

MINI RAPID JOINT IP68

Mikroverbinder mit Schutzgrad IP68 und IP69K für gerade und abgezwigte Anschlüsse, äußerst kompakt, mit Gel vorgefüllt.

Dank seiner sehr kompakten Maße ist der Verbinder geeignet für die Verwendung in Gärten, Treppen oder Fußgängerdurchgängen. Durch den geringen Platzbedarf können sie auch in engen Schächten untergebracht werden. Die mit dem Bausatz gelieferten Kabelverschraubungen bieten einen Schutz gegen unbeabsichtigtes Herausziehen der Kabel.

VORTEILE

- ▶ **Komplett mit Schraubverbindern.**
- ▶ **Vorgefüllt mit Gel gemäß der CLP-Richtlinie nicht als gefährlich eingestuft und Unbegrenzt lagerfähig.**
- ▶ **Äußerst kompakt und gebrauchsfertig.**
- ▶ **Immer zugänglich.**
- ▶ **Ideal für Installation von Beleuchtungen für Gärten, Außenanlagen, Abmauerungen, Treppen, Wegen etc.**

**INDUSTRIELLE
NUTZUNG**

Elektrische Leistungen:

- CEI EN 50393 soweit anwendbar
- in Klasse 2 laut Standard CEI 64-8.

 Gel: UL 94-HB 

 Betriebstemperatur: 90°

 Verlegetemperatur: -40°C / +50°C

 Geeignet für den Einsatz unter Wasser

 Geeignet für den unterirdischen Einsatz

 Halogen-free Gel


 UV resistant

 Selbstlöschend und widerstandsfähig gegen ungewöhnliche Hitze und Feuer:
Glow wire test am +960° C
entsprechend EN60695-2-12


IP68
OFFICIALLY
TESTED


IMQ

IP69K
OFFICIALLY
TESTED

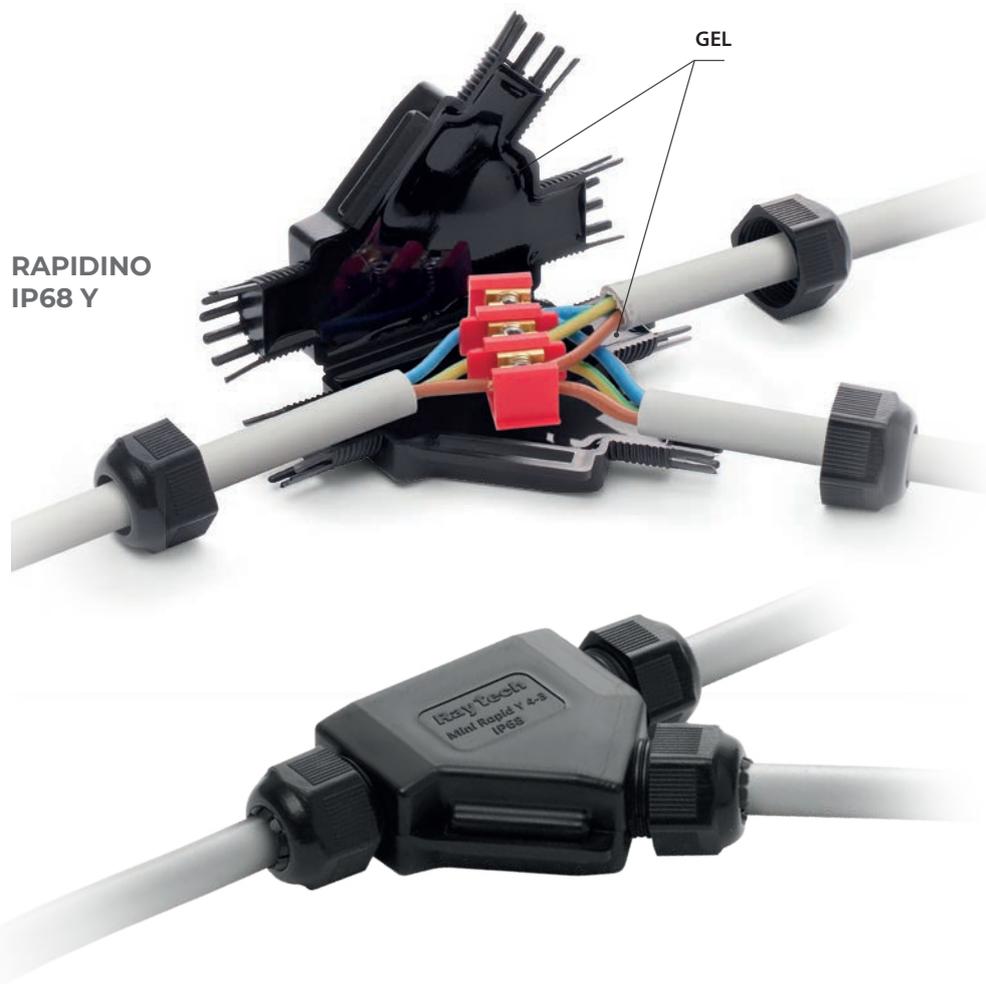

RAPIDINO
IP68 L

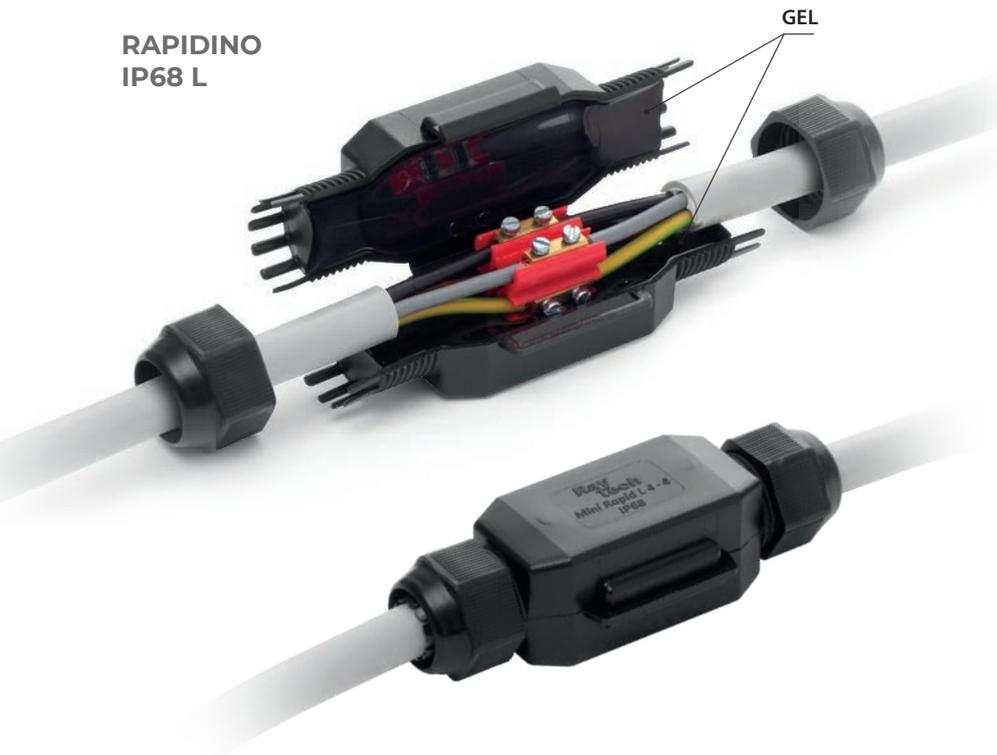

PRODUKT Kode	Formen	Verbinder	Kabelform max (N° x mm ²)	Ø Kabel min - max (mm)	Stücke / Pack	 (mm)
RAPIDINO IP68 L2 RAPIDINOL2			2 x 2,5	6 - 10	3 Stücke / Box	75 x 28 x 19
RAPIDINO IP68 L3 RAPIDINOL3			3 x 2,5	8 - 13	3 Stücke / Box	80 x 36 x 23
RAPIDINO IP68 L4 RAPIDINOL4			4 x 4	10 - 16	1 Stück / Box	125 x 43 x 35



PRODUKT Kode	Formen	Verbinder	Kabelform max (N° x mm ²)		Ø Kabel min - max (mm)	Stücke / Pack	 (mm)
			Durchgangs	Abzweigung			
RAPIDINO IP68 Y1 RAPIDINOY1			1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	6 - 10	2 Stücke / Box	85 x 55 x 22
RAPIDINO IP68 Y3 RAPIDINOY3			3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	8 - 13	1 Stück / Box	110 x 72 x 25

