



INJEKTION



Gel: UL 94-HB

Dielektrischer Widerstand:

>20 kV/mm

Betriebstemperatur:

-60°C / +200°C


Einbautemperatur:

-40°C / +110°C

Schutzgrad:

IP68 (in entsprechendem Gehäuse)

Wonder Gel Fluid schützt vor Staub und dichtet die Anschlüsse gegen die Auswirkungen von ständigem Eintauchen in Wasser ab, wenn sie in Gehäusen gegossen werden, die gegen das Eindringen von Feststoffen geschützt sind, und trägt so zu einem IP68-System bei.

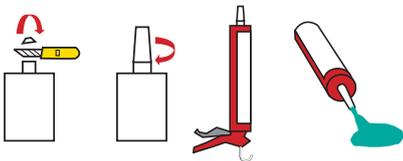

WONDER FLUID

Flüssiges Einkomponenten-Isoliergel in der Patrone.

VORTEILE

- ▶ Das Gel ist gemäß der CLP-Richtlinie nicht als gefährlich eingestuft.
- ▶ Gebrauchsfertig flüssiges Gel.
- ▶ Geeignet zum Befüllen von Kästen.
- ▶ Wird nach dem Öffnen nicht fest.
- ▶ Keine Verschwendung.
- ▶ Unbegrenzt lagerfähig.



IP68



IPX8



PRODUKT / Kode	Farbe	Verpackungsart	Gesamtmenge
WONDER FLUID 280 WONDER-F280	●	Patrone mit Dosieraufsatz	280 ml