

FSCC


Barrera ignífuga para cubrir cajas.

Sistema para la protección del fuego de cajas eléctricas y de cajas de derivación de empotrado tipo 503, realizados con envoltorios ignífugos que protegen de la propagación del calor y de posibles incendios el espacio de la pared de cartón-yeso.

- Fabricado con un envoltorio de silicato de calcio.
- Contienen la caja de derivación.

INSTALACIÓN

Acabados y limpios los bordes del espacio y realizado del tamaño adecuado, la protección viene bien colocada y fijada a la pared con tornillos y estuco.



| PRODUCTO / Cod. Art. | Dimensiones exterior (mm) | Dimensiones interna (mm) |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| FSCC 150 FSCC-150 | 150 x 120 x 75 | 110 x 80 x 55 |

FSCO T110


Barrera acolchada para protección de tubos metálicos.

La barrera FSCO T110 está compuesta por una especie de colchón flexible y fácil de adaptarse altamente resistente al fuego. Está revestido por una capa de aluminio, que protege los tubos metálicos, aislados o no, en las zonas de paso de las paredes. Se corta y se modela con facilidad, envuelto en una sola capa alrededor del tubo, se cierra con una cinta adhesiva de aluminio. Protege los tubos metálicos que atraviesan las paredes o losas, evitando la transmisión longitudinal del calor y la fusión del elemento aislante.

- Compuesto por fibras sin resinas ni elementos aglutinantes orgánicos.
- Para espesores de la pared de al menos 125 mm.

INSTALACIÓN

Va colocado alrededor del tubo con una sola capa, haciendo coincidir los bordes y fijándolos con la cinta de aluminio; por lo tanto se refuerza dando vueltas con hilo de acero tirados con una pinza. Se coloca dejándolo salir unos 430 mm por parte.

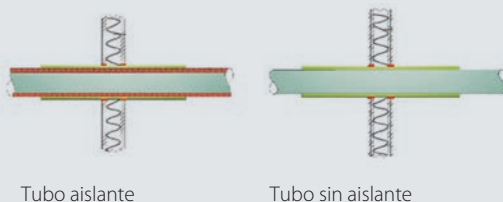

| PRODUCTO / Cod. Art. | Color | Ancho | Espesor | Largo |
|----------------------|----------|-------|---------|-------|
| FSCO T110 FSCO-T110 | Aluminio | 1 m | 20 mm | 5 m |



APROBACIONES

Clase EI 180

Atóxicos y sin amianto; No emite gases tóxicos y humos densos. En conformidad con la normativa EN 1364-1.



APROBACIONES

Clase EI 120

Atóxicos y sin amianto. En conformidad con la normativa EN 1366-1 • EN 1366-3 • EN 1366-5.