




Happy Joint

Una solución innovadora con 3 entradas, pre-rellenada en gel reticulado, totalmente sumergible (IPX8) y conectores incluidos.


Prestaciones eléctricas:

CEI EN 50393
según sea el caso
(testado bajo agua con la cabeza de los microconectores instalada dentro de una caja)

Gel: UL 94-HB 

Temperatura de funcionamiento 


Temperatura de colocación: 
-40°C / +50°C

Para uso sumergido 

Para uso enterrado 

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

- Muy versátil - Listo para usar - Reaccesible
- Pequeño, compacto y resistente
- Sin necesidad de herramientas
- Pre-rellenados de gel reticulado, atóxico y sin caducidad
- Conexión a tensión inmediata
- Conexiones rectas o derivadas
- Para cables aislados rígidos o flexibles hasta 6 mm²
- Hasta 5 conductores en una sola fase o hasta 2 conductores para dos o tres fases
- Halogen free
- UV resistant

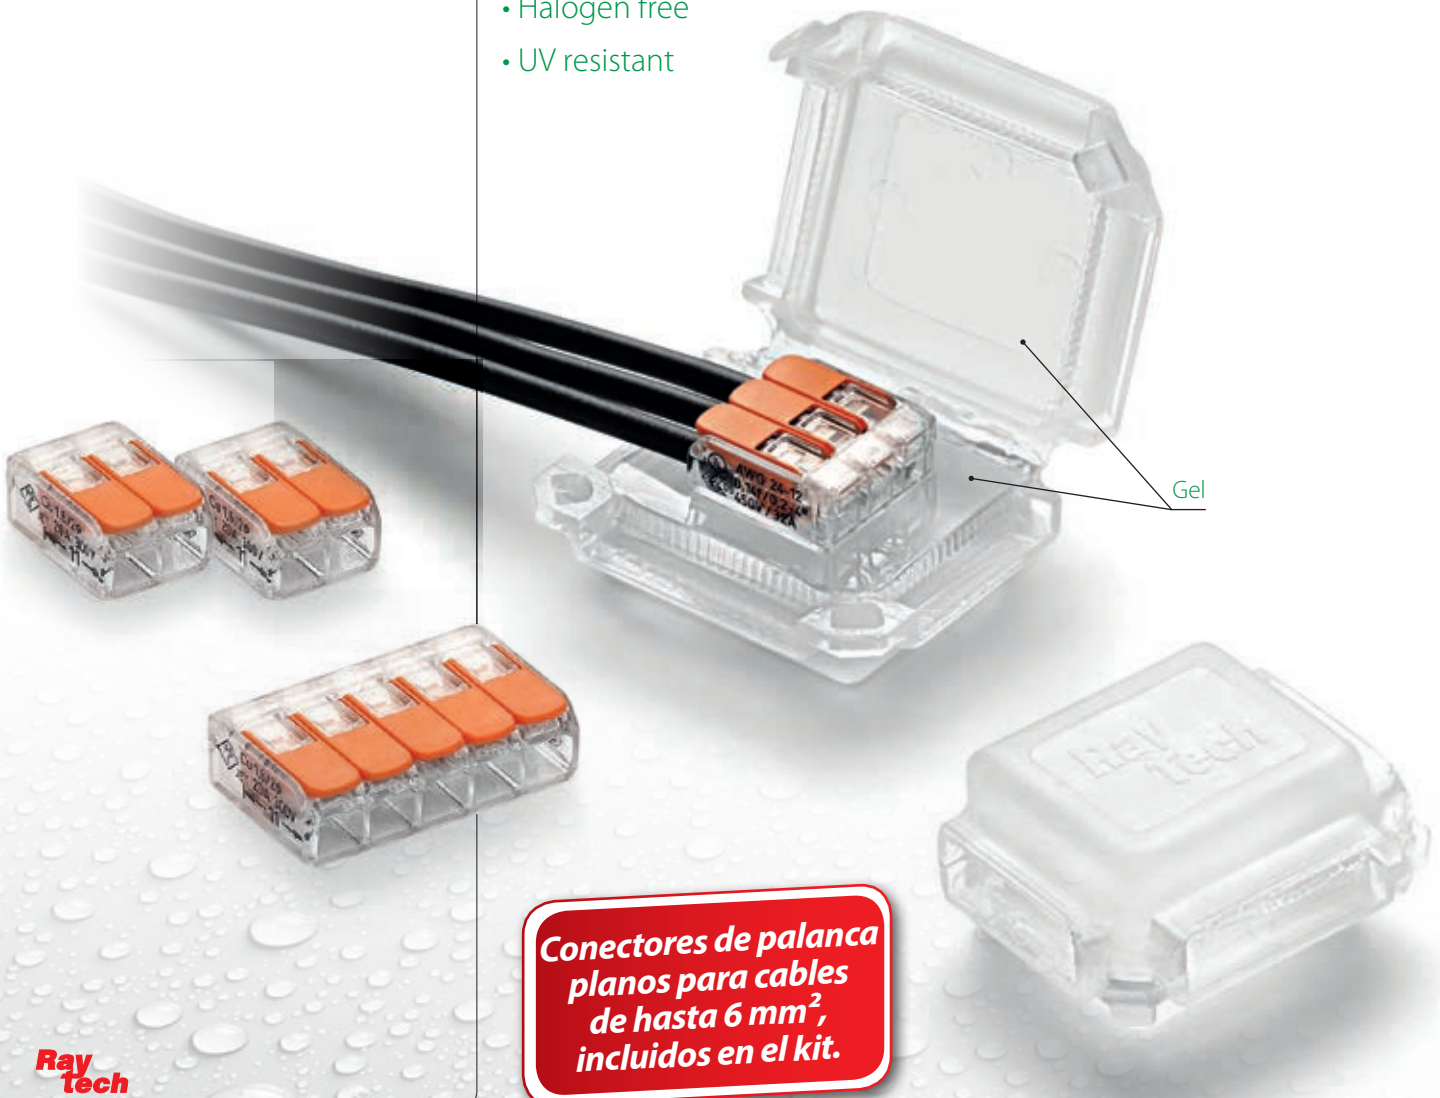

**Conectores de palanca
planos para cables
de hasta 6 mm²,
incluidos en el kit.**

Happy Joint 3



Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 3	3 x 1 - 4	2 pasante / 1 derivado	4 uds / blister	41 x 28 x 19
Happy Joint 36	3 x 1 - 6	2 pasante / 1 derivado	2 uds / blister	45 x 37 x 24

3 x 4 mm²3 x 6 mm²Con conector
incluido

Happy Joint 4

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 4	2+2 x 1 - 4	2 pasante / in/out	2 uds / blister	45 x 37 x 24
Happy Joint 46	2+2 x 1 - 6	2 pasante / in/out	2 uds / blister	45 x 37 x 24

2+2 x 4 mm²2+2 x 6 mm²Con 2 conectores
incluidos

Happy Joint 5

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 5	5 x 1 - 4	2 pasante / 3 derivado	2 uds / blister	45 x 37 x 24
Happy Joint 56	5 x 1 - 6	2 pasante / 3 derivado	1 ud / blister	53 x 39 x 24

5 x 4 mm²5 x 6 mm²Con conector
incluido

Happy Joint 6

Producto	Sección de cable principal y derivado (Max N° x mm ²)	Combinación	Descripción	A x B x C (mm)
Happy Joint 6	6 x 1 - 4	3 pasante / in/out	1 ud / blister	53 x 39 x 24

Con 3 conectores
incluidos