



Gel: UL 94-HB

Rigidez dieléctrica:

>20 kV/mm

Tiempo de reticulación:

rápida (aprox. 15 min. a 25°C)

Resistencia de volumen:

>2 · 10¹⁵ Ω cm

Temperatura de funcionamiento:

-60°C / +200°C

Temperatura de sobrecarga

por tiempo limitado:

hasta 250°C

Estabilizado al:

moho - UV

Grado de protección:

IP68 (en cajas adecuadas)

Magic Power Gel protege contra el polvo y sella las conexiones de efectos de la inmersión continua en agua cuando se vierte en carcasas protegidas de la entrada de cuerpos sólidos, ayudando así a crear un sistema **IP68**.

IP68
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**



MAGIC POWER GEL

El único Gel bicomponente en una única botella con elevadas características dieléctricas, sellantes y térmicas, reacesible y reutilizable!

VENTAJAS

- ▶ Alta adherencia.
- ▶ Destacadas características de autoaglomeración.
- ▶ El gel no está clasificado como peligroso según la Directiva CLP.
- ▶ Una sola botella bicomponente cómoda y compacta.
- ▶ Reutilizable y reacesible incluso después de largos periodos de trabajo.
- ▶ No genera desperdicios.



SELLANTE Y AISLANTE

REACESIBLE

REUTILIZABLE



Para todo tipo de conexiones, incluso en aquellas condiciones más extremas, para energía, telecom y señalización!

RELLENOS



PEGAJOSO

- Sellado excepcional en todo tipo de condiciones.
- Mayor resistencia a la presión.
- Eficaz incluso cuando se aplica en posición vertical o en el techo.

AUTOAGLOMERANTE

- Una vez que ha reticulado se adhiere perfectamente a sí mismo para crear una masa homogénea y compacta.
- Puede aplicarse en varias capas.

CERO DESPERDICIOS


- Por sus características de composición incluso los restos de mezcla pueden recuperarse y conservarse para un futuro uso.
- Incluso los restos de mezcla mantienen las mismas características.

EN UNA BOTELLA

- Comodidad de uso.
- Confección más compacta.
- Ocupa menor espacio en la caja de herramientas.
- Ambos componentes en una única confección.


APLICACIÓN DE COLADA

Instalación HORIZONTAL

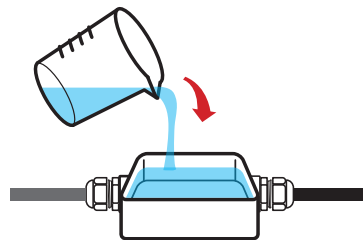

APLICACIÓN MANUAL POST POLIMERIZACIÓN

INSTALACIÓN al TECHO o en la PARED

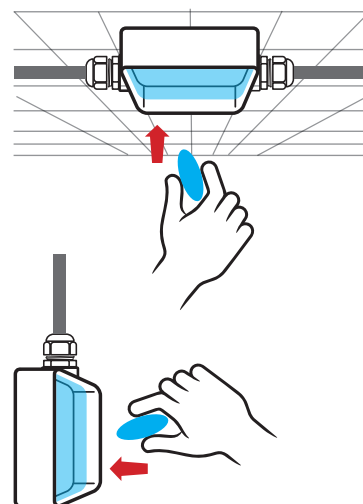

PRODUCTO / Cod.Art.	Color	Tipo de confección	Cantidad total
MAGIC POWER GEL 250 MAGICPOWER-250	●	1 botella bicomponente	250 ml
MAGIC POWER GEL 500 MAGICPOWER-500	●	1 botella bicomponente 1 recipiente graduado 1 paleta mezcladora	500 ml
MAGIC POWER GEL MAGICPOWER-GEL	●	1 botella bicomponente 1 recipiente graduado 1 paleta mezcladora	1000 ml



PRODUCTO / Cod.Art.	Color	Tipo de confección	Cantidad total
MAGIC POWER GEL BAG 150 MAGICPOWERBAG150	●	Bolsa monodosis bicomponente	150 ml
MAGIC POWER GEL BAG 250 MAGICPOWERBAG250	●	Bolsa monodosis bicomponente	250 ml

