

# MINI RAPID JOINT IP68

Mini torpedo IP68/IP69K pre-rellenados con gel para conexiones rectas y derivadas.

Muy compactos, ideales para conectar instalaciones de iluminación en jardines, gradas, pasos peatonales. Gracias a sus dimensiones se pueden utilizar en huecos de reducido tamaño. Los prensacables suministrados en el kit aíslan los cables en el mini torpedo.

## VENTAJAS

- ▶ Bornes de conexión incluidos en el suministro.
- ▶ Pre rellenos con gel no clasificado como peligroso según la Directiva CLP.
- ▶ Altamente compactos y listos para la instalación.
- ▶ Siempre reacesibles.
- ▶ Ideales para la conexión en instalaciones para la iluminación de jardines, gradas, escalinatas, pasos peatonales, etc.

USO  
INDUSTRIAL

### Prestaciones eléctricas:

- CEI EN 50393 según sea el caso
- En clase 2 según la Norma CEI 64-8.

🔧 Gel: UL 94-HB 

🌡️ Temperatura de funcionamiento: 90°

🌡️ Temperatura de colocación: -40°C / +50°C

🌊 Para uso sumergido

🔧 Para uso enterrado

🌿 Halogen-free Gel

☀️ UV resistant


🔥 Auto extingente y resistente al calor anormal y al fuego:

Glow wire test a +960°C según EN60695-2-12


IP68  
OFFICIALLY  
TESTED


IMQ

IP69K  
OFFICIALLY  
TESTED

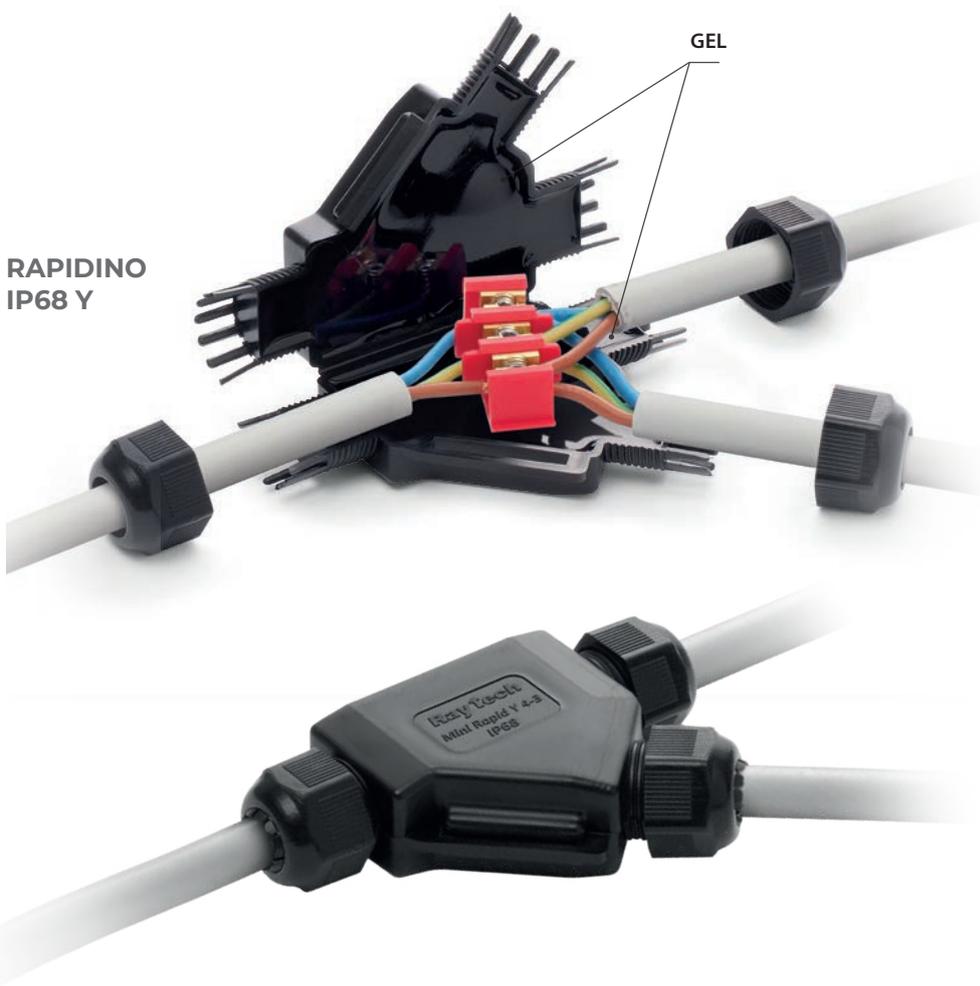


RAPIDINO  
IP68 L

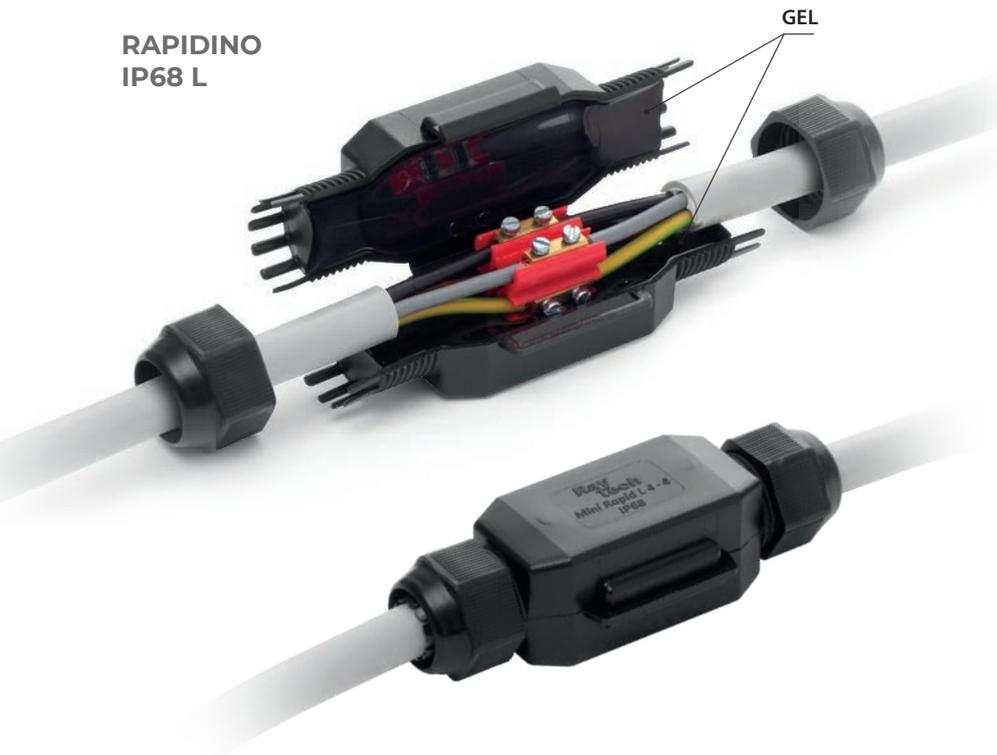

PRODUCTO Cod.Art.	Formación	Conector	Formación cable max (N° x mm²)	Ø cables min - max (mm)	Descripción	 (mm)
<b>RAPIDINO IP68 L2</b> RAPIDINOL2			2 x 2,5	6 - 10	3 uds / Box	75 x 28 x 19
<b>RAPIDINO IP68 L3</b> RAPIDINOL3			3 x 2,5	8 - 13	3 uds / Box	80 x 36 x 23
<b>RAPIDINO IP68 L4</b> RAPIDINOL4			4 x 4	10 - 16	1 ud / Box	125 x 43 x 35



PRODUCTO Cod.Art.	Formación	Conector	Formación cable max (N° x mm²)		Ø cables min - max (mm)	Descripción	 (mm)
			Pasante	Derivado			
<b>RAPIDINO IP68 Y1</b> RAPIDINOY1			1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	6 - 10	2 uds / Box	85 x 55 x 22
<b>RAPIDINO IP68 Y3</b> RAPIDINOY3			3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	8 - 13	1 ud / Box	110 x 72 x 25

