

CINTAS TERMO RETRÁCTILES

Cinta HVBT termo retráctil revestida de adhesivo termofusible para MT.

Aplicación


La cinta HVBT forma parte de la gama de productos para el aislamiento de las barras. Se trata de una cinta termoretraible revestido sobre un lado de adhesivo termofusible.

Instalación

La cinta HVBT se instala envolviéndolo sobre la barra con montaje igual a 2/3 moderadamente tensado. Cuando es calentado, se encoge y adhiere al substrato; simultáneamente las capas de esta cinta se amalgaman para constituir una funda aislante continua.

Distancia de aislamiento

Remitirse a la tabla de la página 179 (valores BPM) para determinar las distancias entre las barras y hacia la tierra. La cinta HVBT es vendida con 4 anchos diferentes y está revestido de adhesivo sobre el lado externo. Una cinta adhesiva de fibra de vidrio, utilizada para detener la formación del atado realizado, es entregada con cada rollo.

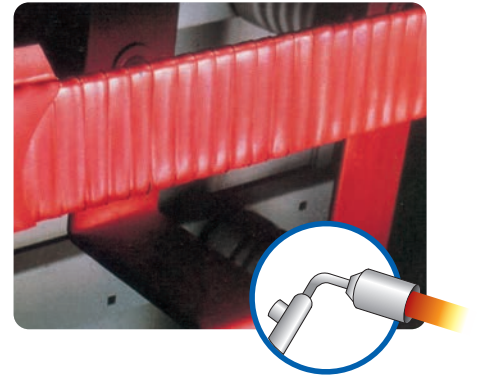

HVBT

Cinta termo retráctil autosellante para el aislamiento de barras MT.

Producto	Cod.Art.	Ancho (mm)	Longitud (m)
HVBT 12-A	364471-000	25	10
HVBT 14-A	475743-000	50	10
HVBT 15-A	736143-000	75	10
HVBT 16-A	215370-000	100	10

