


## CAPUCHÓN AUTOSELLANTE

Capuchones termorretráctiles autosellantes con adhesivo para sellar cabezales de cables.

D = Ø mínimo antes de la retracción  
d = Ø máximo después de la retracción libre  
S / L1 = tamaño nominal mínimo después de encogimiento libre



PRODUCTO	Cod. Art.	Ø cable		D (mm)	d (mm)	S (±20% mm)	L1 (±10% mm)
		de (mm)	a (mm)				
RAYL011	334969-000	4	8	12	4,0	2,0	40
RAYL022	821617-000	8	17	20	6	2,3	55
RAYL033	692333-000	17	30	35	16	3,0	83
RAYL044	547889-000	30	45	55	26	3,3	103
RAYL048	068743-000	45	65	75	36	3,3	120
RAYL055	190805-000	65	95	100	52	3,8	140
RAYL066	855203-000	95	115	120	60	3,8	150



HF Halogen Free

Resistencia a la tracción	12 MPa (min)	
Alargamiento	200 % (min)	
Densidad	0,9-1,2 g/cm <sup>3</sup>	
Dureza	50-70 Shore D	
Envejecimiento acelerado (7 días a 150°C)	Resistencia a la tracción	12 Mpa (min)
	alargamiento a la rotura	200% (min)
Flexibilidad a baja temperatura	4h a -40°C sin grietas	
Absorción agua	0,5% máx. después 24h a 23°C	

## TERMINAL AUTOSELLANTE



PRODUCTO	Conductor de cables BT (mm <sup>2</sup> )		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	de	a								
RayK333 324253-000	4	16	22	8	2	9	3,5	2	55	18
RayK224 522347-000	25	70	40	16	2	15	7,5	2	125	35
RayK466 556514-001	95	185	60	23	2,5	25	7,5	2,5	155	45




PRODUCTO	Conductor de cables BT (mm <sup>2</sup> )		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	de	a								
RayW533 443425-000	4	35	38	17	2,7	14	4,5	2,5	98	23
RayW516 519411-000	50	150	60	25	3	25	8	2,5	165	50
RayW526 395067-000	185	300	80	38	3,5	35	11	3,5	185	55
RayW248 102022-TEC	185	500	110	50	4,0	46	17,5	3,5	250	65



PRODUCTO	Conductor de cables BT (mm <sup>2</sup> )		D1 (mm)	d1 (mm)	S1 ±20% (mm)	D2 (mm)	d2 (mm)	S2 ±20% (mm)	L1 ±10% (mm)	L2 ±10% (mm)
	de	a								
RayK033 645763-000	4	35	42	15	2,3	14	3,5	1,9	105	26
RayK046 747267-000	50	70	55	21	3,1	20	5	2,5	150	40
RayK016 119983-000	95	150	65	26	3,5	26	7	2,9	175	45
RayK026 017847-000	185	300	102	47	3,9	38	12	3	198	58



HF Halogen Free

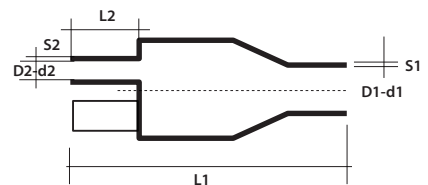

D = Ø mínimo antes de la retracción  
d = Ø máximo después de la retracción libre  
S1 / S2 = tamaño nominal mínimo después de encogimiento libre  
L1 / L2 = tamaño nominal mínimo después de encogimiento libre

Resistencia a la tracción	10,5 MPa (min)	
Alargamiento	300 % (min)	
Densidad	1,0-1,3 g/cm <sup>3</sup>	
Dureza	50-70 Shore D	
Envejecimiento acelerado (7 días a 150°C)	Resistencia a la tracción	8,5 Mpa (min)
	alargamiento a la rotura	100% (min)
Flexibilidad a baja temperatura	4h a -40°C sin grietas	
Absorción agua	0,5% máx. después 14 días a 23°C	