



Auto-extinction: selon la spécification UL94.
Halogen free.

Excellente résistance aux bases, aux huiles, aux graisses, aux produits pétroliers, aux solvants chlorurés.

 **Températures de service:** -40°C / +85°C

 **Températures de montage:** -10°C / +60°C



Package de 100 pièces.



Package de 100 pièces.

COLLIERS SERRE CÂBLE

Vitesse d'application, queue inclinée pour faciliter l'insertion du collier dans la tête. Angles arrondis qui garantissent une sécurité majeure. Coulisement rapide grâce au faible coefficient de frottement du matériel. Résistance aux rayons UV grâce à la couleur noire.

INDISPENSABLES POUR:

- ▶ Installations électriques.
- ▶ Cablages industriels.
- ▶ Panneaux électriques.
- ▶ Applications spéciales.

| Couleur Noir | | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Ø serrage | | Tenue | |
|---------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|-----|-------|-----|
| PRODUIT | Cod. Art. | | | min | max | (Kg) | (n) |
| Ray-fasc N 22/75 | 700000-050 | 2,2 | 75 | 0.75 | 15 | 6.12 | 60 |
| Ray-fasc N 25/98 | 700000-026 | 2,5 | 98 | 1 | 21 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc N 25/135 | 700000-027 | 2,5 | 135 | 1 | 32 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc N 26/160 | 700000-028 | 2,6 | 160 | 1 | 40 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc N 26/200 | 700000-029 | 2,6 | 200 | 2 | 52 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc N 36/140 | 700000-030 | 3,6 | 140 | 2 | 35 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc N 36/200 | 700000-031 | 3,6 | 200 | 2 | 50 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc N 36/290 | 700000-032 | 3,6 | 290 | 2 | 80 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc N 36/370 | 700000-033 | 3,6 | 370 | 2 | 103 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc N 48/178 | 700000-035 | 4,8 | 178 | 2 | 45 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/200 | 700000-036 | 4,8 | 200 | 3 | 50 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/250 | 700000-037 | 4,8 | 250 | 3 | 68 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/290 | 700000-038 | 4,8 | 290 | 3.5 | 79 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/360 | 700000-039 | 4,8 | 360 | 3.5 | 103 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/430 | 700000-041 | 4,8 | 430 | 3.5 | 115 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 78/180 | 700000-051 | 7,8 | 180 | 3.5 | 45 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/240 | 700000-043 | 7,8 | 240 | 3.5 | 63 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/300 | 700000-044 | 7,8 | 300 | 4 | 80 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/365 | 700000-045 | 7,8 | 365 | 8 | 100 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/450 | 700000-046 | 7,8 | 450 | 35 | 130 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/540 | 700000-047 | 7,8 | 540 | 35 | 158 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/750 | 700000-048 | 7,8 | 750 | 35 | 220 | 55.08 | 540 |

| Couleur Blanc | | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Ø serrage | | Tenue | |
|----------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|-----|-------|-----|
| PRODUIT | Cod. Art. | | | min | max | (Kg) | (n) |
| Ray-fasc B 22/75 | 700000-049 | 2,2 | 75 | 0.75 | 15 | 6.12 | 60 |
| Ray-fasc B 25/98 | 700000-002 | 2,5 | 98 | 1 | 21 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc B 25/135 | 700000-003 | 2,5 | 135 | 1 | 32 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc B 26/160 | 700000-004 | 2,6 | 160 | 1 | 40 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc B 26/200 | 700000-005 | 2,6 | 200 | 2 | 52 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc B 36/140 | 700000-006 | 3,6 | 140 | 2 | 35 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc B 36/200 | 700000-007 | 3,6 | 200 | 2 | 50 | 13.26 | 130 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Ray-fasc B 36/290 | 700000-008 | 3,6 | 290 | 2 | 80 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc B 36/370 | 700000-009 | 3,6 | 370 | 2 | 103 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc B 48/178 | 700000-011 | 4,8 | 178 | 2 | 45 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/200 | 700000-012 | 4,8 | 200 | 3 | 50 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/250 | 700000-013 | 4,8 | 250 | 3 | 68 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/290 | 700000-014 | 4,8 | 290 | 3,5 | 79 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/360 | 700000-015 | 4,8 | 360 | 3,5 | 103 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/430 | 700000-017 | 4,8 | 430 | 3,5 | 115 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 78/180 | 700000-052 | 7,8 | 180 | 3,5 | 45 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/240 | 700000-019 | 7,8 | 240 | 3,5 | 63 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/300 | 700000-020 | 7,8 | 300 | 4 | 80 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/365 | 700000-021 | 7,8 | 365 | 8 | 100 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/450 | 700000-022 | 7,8 | 450 | 35 | 130 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/540 | 700000-023 | 7,8 | 540 | 35 | 158 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/750 | 700000-024 | 7,8 | 750 | 35 | 220 | 55.08 | 540 |

EMBASE POUR COLLIER

Fixation avec chevilles standards pour colliers d'une largeur jusqu'à 9 mm, résistance aux rayons UV grâce à la couleur noire.

| PRODUIT / Cod. Art. | Dimensions (mm) | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----|------|
| | A | B | C | D |
| Ray-fasc S 700001-000 | 9,4 | 5 | 23 | 17,6 |

EMBASE À DEUX DIRECTIONS AVEC ADHÉSIF


Facilité de pose, Utilisables sur tous les matériaux, Adaptées pour des colliers jusqu'à 4,8 mm. Matériel ABS Support adhésif en mousse base caoutchouc. Résistance aux rayons UV grâce à la couleur noire.

| Produit / Cod. Art. | Produit / Cod. Art. | Collier largeur (mm) | Dimensions (mm) | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----|----|---|-----|
| Ray-fasc NBA36 700003-000 | Ray-fasc BBA36 700002-000 | 3,6 | A | B | C | F | H |
| Ray-fasc NBA48 700005-000 | Ray-fasc BBA48 700004-000 | 4,8 | 27 | 4,8 | 27 | 6 | 6,5 |


EMBASE ENCLIPSABLE

Possibilité d'application sur la tôle pour colliers d'une largeur jusqu'à 7,8 mm. Montage sur surfaces en tôle épaisseur 3,2 mm avec trou Ø 6,2. Matériel polyamide 6.6.


| PRODUIT | Dimensions (mm) | | | | | | Ø trou (mm) |
|------------------------|-----------------|------|-----|-----|---|-----|-------------|
| | A | B | C | D | E | F | |
| Ray-fasc SI 700006-000 | 10 | 10,6 | 8,1 | 3,2 | 8 | 7,1 | 6,2 |

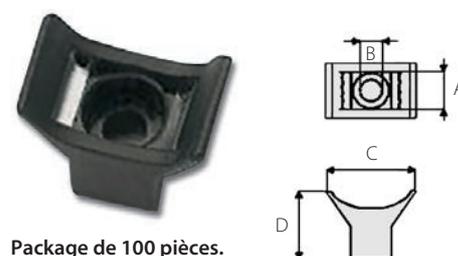

Package de 100 pièces.

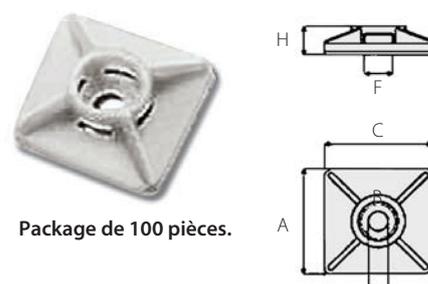

Package de 100 pièces.

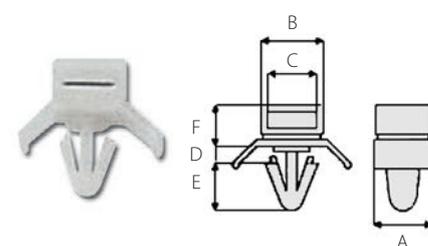

Package de 100 pièces.