


GEL COVER LINE

Accessoire pré-rempli de gel pour des connexions droites pour la protection, et l'isolation de connexions électriques avec barrettes de connexion.

AVANTAGES

- ▶ Pour des câbles 3 x 1 à 6 mm², ou de 3 fils isolés.
- ▶ Pour des connexions publiques et industrielles.
- ▶ Pour installations domestiques.
- ▶ Également pour usage immergé.
- ▶ Pré-rempli avec du gel pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP et sans date de péremption.
- ▶ Prêt à l'emploi.

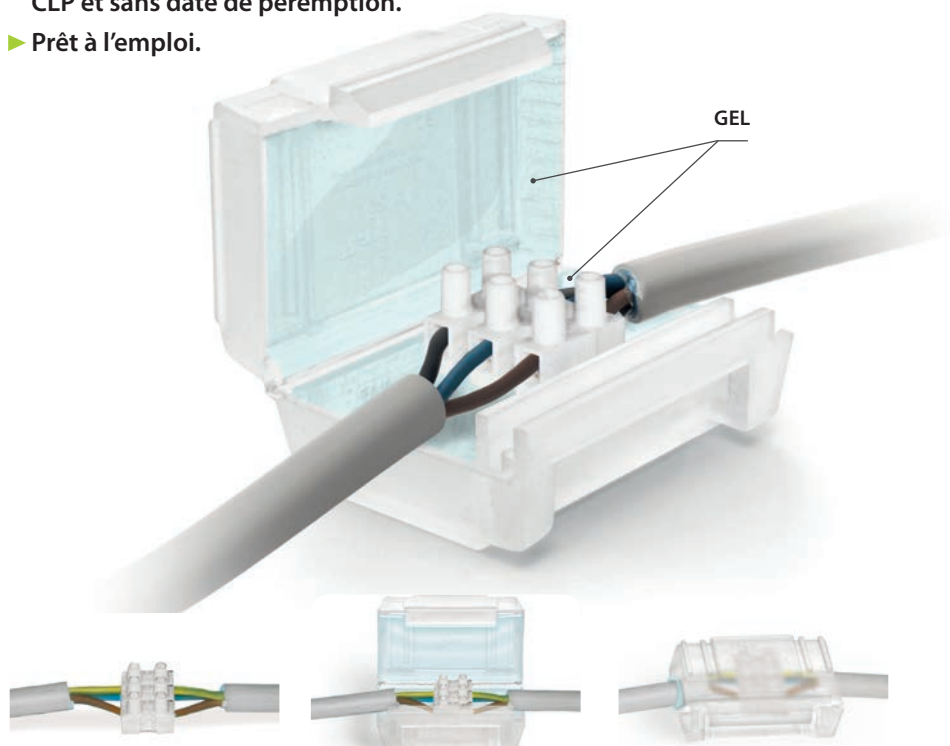

Prestations électrique:

- CEI EN 50393 le cas échéant
- Classe 2 selon la normative CEI 64-8.

🔹 Gel: UL 94-HB 

🌡️ Température de fonctionnement: 90°

🌡️ Température de pose: -40°C / +50°C

🌊 Pour utilisation immergée

🔧 Pour utilisation enterrée

🌿 Halogen-free Gel

☀️ UV resistant

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**





PRODUIT Cod. Art.	Couleur	Connecteurs logeables	N° pièces	Type d'emballage	Dimensions (mm)
OHM OHM	○	2 de 4 mm ²	1	blister	61 x 35 x 28
OHM PACK 11 OHMPACK11			11	boîte	
BAR BAR	○	3 de 4 mm ² / 6 mm ²	1	blister	63 x 41 x 28
BAR PACK 9 BARPACK9			9	boîte	

PRODUIT Cod. Art.	Couleur	Connecteurs logeables	N° pièces	Type d'emballage	Dimensions (mm)
GEL COVER 4 GELCOVER4	●	2 de 4 mm ²	1	blister	61 x 35 x 28
MAMMUT GEL COVER MAMMUTGELCOVER			8	boîte	
GEL COVER 6 GELCOVER6	●	3 de 4 mm ² / 6 mm ²	1	blister	63 x 41 x 28
MAMMUT GEL COVER 6 MAMMUTGELCOVER6			6	boîte	



Non propagateurs de flamme. CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (dans la mesure où elles sont applicables)

Mélange de l'étui: UL 94-V2