


# RAPID JOINT

Joint pré-rempli en gel, IP68 et IP69K, à fermeture radiale pour des câbles avec isolant extrudé jusqu'à 1 kV.

Réalisé dans un matériau auto-extinguible, qui ne propage pas la flamme, pour des câbles ayant une température de fonctionnement de 90°C. Le système de fermeture radiale facilite l'application du joint, en le rendant ré-accessible seulement avec l'aide d'un outil.

## AVANTAGES

- Pour des connexions droites (en ligne).
- Doté d'un espaceur pour centrer correctement la connexion.
- Pour tous les emplois, même submergé.
- Vaste gamme de typologies de câble.
- Pré-rempli avec du gel pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP et sans date de péremption.

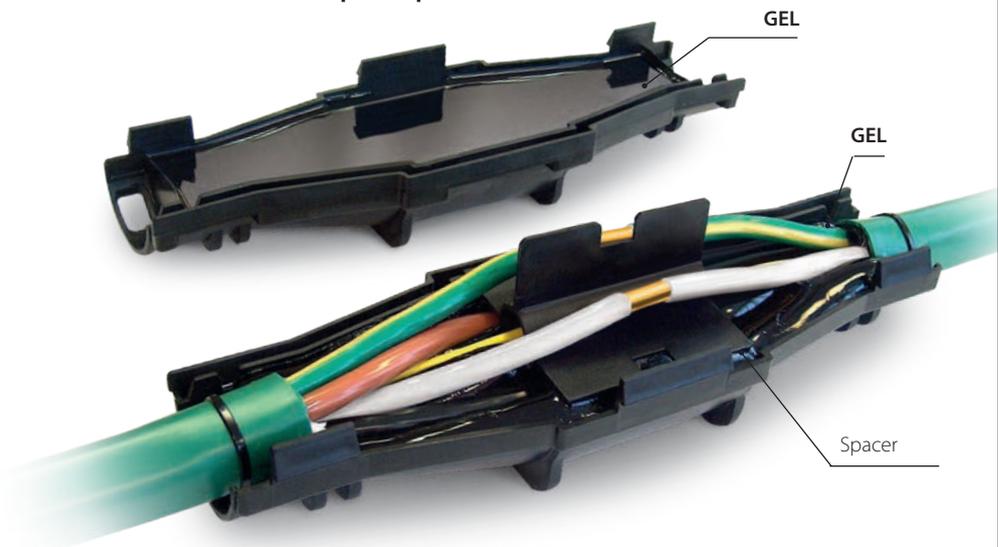


Pour câbles en **CUIVRE**

PRODUIT / Cod. Art.	Formation du câble et sections des conducteurs (n° x mm <sup>2</sup> )				Avec séparateur en Fibre Optique 4x	Dimensions (mm)
	1x	2x	3x	4x		
<b>RAPID JOINT L6</b> 301098-037	1,5 - 50	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 6	-	105 x 55
<b>RAPID JOINT L10</b> 301098-004	2,5 - 150	2,5 - 25	2,5 - 16	2,5 - 16	-	180 x 60
<b>RAPID JOINT L25</b> 301098-006	120 - 240	6 - 50	6 - 35	4 - 35	-	210 x 65
<b>RAPID JOINT L95</b> 301098-003	185 - 400	35 - 95	25 - 70	25 - 70	16 - 50	320 x 100

Pour câbles en **ALUMINIUM**

	1x	2x	3x	4x	4x	(mm)
<b>RAPID JOINT L25</b> 301098-006	120 - 150	16 - 35	10 - 25	10 - 25	-	210 x 65
<b>RAPID JOINT L95</b> 301098-003	185 - 400	35 - 95	25 - 70	25 - 70	16 - 50	320 x 100



## Prestations électrique:

- CEI EN 50393 avec des connecteurs conformes à la norme EN 61238-1
- Classe 2 selon la normative CEI 64-8.


- Gel: UL 94-HB
- Mélange de l'étui: UL 94-V2
- Température de fonctionnement: 90°
- Température de pose: -40°C / +50°C
- Pour utilisation immergée
- Pour utilisation enterrée
- Halogen-free Gel
- Non propagateurs de flamme: CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (le cas échéant)
- Degré de protection: IPX8



Le joint est fourni avec le dispositif de continuité de l'armature.

## RAPID JOINT S/ARM

Pour câbles blindés au armés avec rubans ou fils.




PRODUIT / Cod. Art.	Formation du câble et sections des conducteurs (n° x mm <sup>2</sup> )				Avec séparateur en Fibre Optique 4x	Dimensions (mm)
	1x	2x	3x	4x		
<b>RAPID JOINT L 10-S</b> 301098-035	2,5 - 120	2,5 - 10	2,5 - 10	2,5 - 10	-	180 x 60
<b>RAPID JOINT L 25-S</b> 301098-036	120 - 185	16 - 25	10 - 25	10 - 25	-	210 x 65
<b>RAPID JOINT L 95-S</b> 301098-012	240 - 400	35 - 95	25 - 70	25 - 70	16 - 50	320 x 100

PRODUIT / Cod. Art.	Formation du câble et sections des conducteurs (n° x mm <sup>2</sup> )				Dimensions (mm)
	1x	2x	3x	4x	
<b>RAPID JOINT L 10-ARM</b> 301098-10ARM	2,5 - 10	2,5 - 10	2,5 - 10	-	180 x 60
<b>RAPID JOINT L 25-ARM</b> 301098-25ARM	16 - 25	10 - 25	10 - 25	-	210 x 65
<b>RAPID JOINT L 95-ARM</b> 301098-016	35 - 95	25 - 70	25 - 70	16 - 50	320 x 100

## RAPID JOINT LS


Pour câbles de signalisation et contrôle.



PRODUIT / Cod. Art.	Conducteurs (mm <sup>2</sup> )	Formation du câble (n° conductori)										Dimensions (mm)	
		5x	7x	10x	12x	16x	19x	24x	40x	75x	100x		
<b>RAPID JOINT-LS1</b> 301098-018	1,5 2,5	•	•	•	•	•	•						180 x 60
<b>RAPID JOINT-LS2</b> 301098-019	1,5 2,5			•	•	•	•						210 x 65
<b>RAPID JOINT-LS3</b> 301098-020	1,5 2,5						•	•	•	•	•		320 x 100

## RAPID JOINT T


Jonctions droites pour câbles téléphoniques.



NON blindé	BLINDÉ	N° couples pour les sections des conducteurs (n° x mm <sup>2</sup> )	Dimensions (mm)
PRODUIT / Cod. Art.	PRODUIT / Cod. Art.		
<b>RAPID JOINT-T26</b> 301098-021	<b>RAPID JOINT-TS26</b> 301098-024	(1 - 26) x (0,5 - 0,6)	180 x 60
<b>RAPID JOINT-T61</b> 301098-022	<b>RAPID JOINT-TS61</b> 301098-025	(30 + 1 - 64 + 1) x (0,5 - 0,6)	210 x 65
<b>RAPID JOINT-T101</b> 301098-023	<b>RAPID JOINT-TS101</b> 301098-026	(60 + 1 - 100 + 1) x (0,5 - 0,6)	320 x 100


## RAPID JOINT SYSTEM FAST RP

Joint droit + Connecteurs à rupture prédéterminée.



PRODUIT / Cod. Art.	Formation du câble de 2x a 4x (n° x mm <sup>2</sup> )	Dimensions (mm)
<b>RAPID JOINT L 10 RP</b> RAPIDJL10RP	1,5 - 10	180 x 60
<b>RAPID JOINT L 25 RP</b> RAPIDJL25RP	10 - 25	210 x 65
<b>RAPID JOINT L 95 RP</b> RAPIDJL95RP	35 - 95	320 x 100

### Connecteurs à rupture prédéterminée

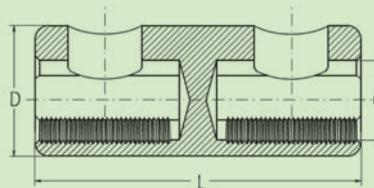

PRODUIT / Cod. Art.	Sections en aluminium* (mm <sup>2</sup> )	Sections en cuivre (mm <sup>2</sup> )	Couple de rupture (Nm)	Dimensions		
				L	D	d
<b>RAY-TTF 1,5/16</b> RAY-TTF1,5/16	10 - 16	1,5 - 16	4	30	12	6,1
<b>RAY-TTF 10/35</b> RAY-TTF10/35	10 - 35	10 - 35	10	36	16	9,0
<b>RAY-TTF 25/50</b> RAY-TTF25/50	25 - 50	25 - 50	12	36	18	10,0
<b>RAY-TTF 35/150</b> RAY-TTF35/150	35 - 150	35 - 150	30	70	28	17,0

\* Pour conducteurs ronds