




Marquage VDE

Conforme aux normes CEI 60454 (EN60454)

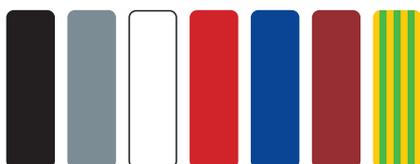

Couleurs disponibles: noir, gris, blanc, rouge, bleu, marron, jaune/vert.  
Pour d'autres dimensions et épaisseur, contacter Raytech.

Caractéristiques

Données typiques

Charge de rupture à la traction	30 N/cm min
Allongement à la rupture	> 170 %
Adhésion à l'acier	1,8 N/cm
Adhésion au dos	1,8 N/cm
Inflammabilité	Auto-extinguible
Température d'exercice	-5°C / 85°C
Rigidité diélectrique après exposition en milieu humide	40 kV/mm min

## RAYTEAM

Auto-adhésif pour usage général.

Ruban isolant auto-adhésif en PVC pour applications électriques et de protection mécanique pour utilisation normale. Indiqué comme isolant de jonctions de basse tension et comme revêtement de câbles, d'accessoires et de produits manufacturés en général. Retardé à la flamme, il ne propage pas le feu. Il a une bonne résistance au vieillissement, à l'exposition aux agents atmosphériques, aux hydrocarbures, aux solvants chimiques en général et à l'abrasion.

PRODUIT	Cod. Art.	Cod. Art.	Épaisseur	Largeur	Longueur
RAYTEAM 1925/13	270913-000	270913-008	0,13 mm	19 mm	25 m
RAYTEAM 1510/13	021513-000	021513-008		15 mm	10 m
RAYTEAM 1925	012141-000	012141-004	0,15 mm	19 mm	25 m
RAYTEAM 1510	021514-000	021514-006		15 mm	10 m
RAYTEAM 1525	270999-000	270999-008		15 mm	25 m
RAYTEAM 2525	280999-000	280997-000		25 mm	25 m

PRODUIT	Cod. Art.				
RAYTEAM 1925/13	270913-005	270913-002	270913-006	270913-001	270913-045
RAYTEAM 1510/13	021513-009	021513-002	021513-006	-	021513-045
RAYTEAM 1925	012141-007	012141-001	012141-002	012141-005	012141-003
RAYTEAM 1510	021514-004	021514-001	021514-002	021514-007	021514-003
RAYTEAM 1525	270999-009	270999-002	270999-006	-	270999-045
RAYTEAM 2525	280998-000	-	-	-	-

**NEW**

## RAYTEAM K20

20 RUBANS RAYTEAM  
+ FLEXOMÈTRE GRATUIT de 3 mt



PRODUIT / Cod. Art.

RAYTEAM K20  
RAYTEAM-K20

Description

20 rubans RAYTEAM 1925 en PVC mesures: 0,15 mm x 19 mm x 25 m + FLEXOMÈTRE de 3 mt en ABS avec frein et clips en métal