




Autoestinguenza: secondo la normativa UL94.
Assenza di alogeni.


Eccellente resistenza alle basi, oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi, clorurati.

 **Temperatura di esercizio:** -40°C / +85°C

 **Temperatura di posa:** -10°C / +60°C



Confezione da 100 pezzi.

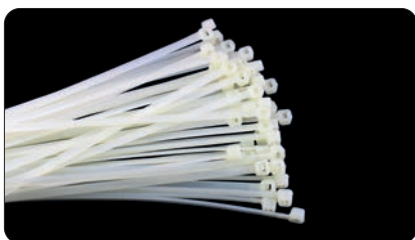

Confezione da 100 pezzi.

FASCETTE PER CABLAGGIO

Velocità di applicazione, codino inclinato per facilitare l'inserimento della fascetta nella testina. Angoli arrotondati che garantiscono una maggiore sicurezza. Scorrimento veloce grazie al basso coefficiente di attrito del materiale. Resistenza ai raggi UV grazie al colore nero.

INDISPENSABILE PER:

- ▶ Impianti elettrici.
- ▶ Cablaggi industriali.
- ▶ Quadristica.
- ▶ Applicazioni speciali particolari.

| Colore Nero | | Larghezza | Lunghezza | Ø serraggio | | Tenuta | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|--------|-----|
| PRODOTTO | Cod. Art. | (mm) | (mm) | min | max | (Kg) | (n) |
| Ray-fasc N 22/75 | 700000-050 | 2,2 | 75 | 0.75 | 15 | 6.12 | 60 |
| Ray-fasc N 25/98 | 700000-026 | 2,5 | 98 | 1 | 21 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc N 25/135 | 700000-027 | 2,5 | 135 | 1 | 32 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc N 26/160 | 700000-028 | 2,6 | 160 | 1 | 40 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc N 26/200 | 700000-029 | 2,6 | 200 | 2 | 52 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc N 36/140 | 700000-030 | 3,6 | 140 | 2 | 35 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc N 36/200 | 700000-031 | 3,6 | 200 | 2 | 50 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc N 36/290 | 700000-032 | 3,6 | 290 | 2 | 80 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc N 36/370 | 700000-033 | 3,6 | 370 | 2 | 103 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc N 48/178 | 700000-035 | 4,8 | 178 | 2 | 45 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/200 | 700000-036 | 4,8 | 200 | 3 | 50 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/250 | 700000-037 | 4,8 | 250 | 3 | 68 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/290 | 700000-038 | 4,8 | 290 | 3.5 | 79 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/360 | 700000-039 | 4,8 | 360 | 3.5 | 103 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 48/430 | 700000-041 | 4,8 | 430 | 3.5 | 115 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc N 78/180 | 700000-051 | 7,8 | 180 | 3.5 | 45 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/240 | 700000-043 | 7,8 | 240 | 3.5 | 63 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/300 | 700000-044 | 7,8 | 300 | 4 | 80 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/365 | 700000-045 | 7,8 | 365 | 8 | 100 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/450 | 700000-046 | 7,8 | 450 | 35 | 130 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/540 | 700000-047 | 7,8 | 540 | 35 | 158 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc N 78/750 | 700000-048 | 7,8 | 750 | 35 | 220 | 55.08 | 540 |

| Colore Bianco | | Larghezza | Lunghezza | Ø serraggio | | Tenuta | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|--------|-----|
| PRODOTTO | Cod. Art. | (mm) | (mm) | min | max | (Kg) | (n) |
| Ray-fasc B 22/75 | 700000-049 | 2,2 | 75 | 0.75 | 15 | 6.12 | 60 |
| Ray-fasc B 25/98 | 700000-002 | 2,5 | 98 | 1 | 21 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc B 25/135 | 700000-003 | 2,5 | 135 | 1 | 32 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc B 26/160 | 700000-004 | 2,6 | 160 | 1 | 40 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc B 26/200 | 700000-005 | 2,6 | 200 | 2 | 52 | 8.16 | 80 |
| Ray-fasc B 36/140 | 700000-006 | 3,6 | 140 | 2 | 35 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc B 36/200 | 700000-007 | 3,6 | 200 | 2 | 50 | 13.26 | 130 |

FASCETTE

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Ray-fasc B 36/290 | 700000-008 | 3,6 | 290 | 2 | 80 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc B 36/370 | 700000-009 | 3,6 | 370 | 2 | 103 | 13.26 | 130 |
| Ray-fasc B 48/178 | 700000-011 | 4,8 | 178 | 2 | 45 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/200 | 700000-012 | 4,8 | 200 | 3 | 50 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/250 | 700000-013 | 4,8 | 250 | 3 | 68 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/290 | 700000-014 | 4,8 | 290 | 3,5 | 79 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/360 | 700000-015 | 4,8 | 360 | 3,5 | 103 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 48/430 | 700000-017 | 4,8 | 430 | 3,5 | 115 | 22.44 | 220 |
| Ray-fasc B 78/180 | 700000-052 | 7,8 | 180 | 3,5 | 45 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/240 | 700000-019 | 7,8 | 240 | 3,5 | 63 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/300 | 700000-020 | 7,8 | 300 | 4 | 80 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/365 | 700000-021 | 7,8 | 365 | 8 | 100 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/450 | 700000-022 | 7,8 | 450 | 35 | 130 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/540 | 700000-023 | 7,8 | 540 | 35 | 158 | 55.08 | 540 |
| Ray-fasc B 78/750 | 700000-024 | 7,8 | 750 | 35 | 220 | 55.08 | 540 |

SUPPORTO PER FASCETTA

Fissaggio con tasselli standard per fascette con larghezza fino a 9 mm, Resistenza ai raggi UV grazie al colore nero.

| PRODOTTO / Cod. Art. | Dimensioni (mm) | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----|------|
| | A | B | C | D |
| Ray-fasc S 700001-000 | 9,4 | 5 | 23 | 17,6 |



Confezione da 100 pezzi.

BASETTA BIDIREZIONALE DI ANCORAGGIO CON ADESIVO

Facilità di posa, Utilizzabili su tutti i materiali, Adatte per fascette fino a 4,8 mm. Materiale ABS. Supporto adesivo in schiuma base gomma. Resistenza ai raggi UV grazie al colore nero.

| Colore Nero | Colore Bianco | Larghezza fascetta (mm) | Dimensioni (mm) | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-----|----|---|-----|
| PRODOTTO / Cod. Art. | PRODOTTO / Cod. Art. | | A | B | C | F | H |
| Ray-fasc NBA36 700003-000 | Ray-fasc BBA36 700002-000 | 3,6 | 19 | 4,1 | 19 | 4 | 5 |
| Ray-fasc NBA48 700005-000 | Ray-fasc BBA48 700004-000 | 4,8 | 27 | 4,8 | 27 | 6 | 6,5 |




Confezione da 100 pezzi.

SUPPORTO AD INNESTO

Possibilità di applicazione sulla lamiera per fascette con larghezza fino a 7,8 mm. Montaggio su superficie in lamiera spessore 3,2 mm con foro Ø 6,2. Materiale poliammide 6.6.

| Prodotto | Dimensioni (mm) | | | | | | Ø foro (mm) |
|------------------------|-----------------|------|-----|-----|---|-----|-------------|
| | A | B | C | D | E | F | |
| Ray-fasc SI 700006-000 | 10 | 10,6 | 8,1 | 3,2 | 8 | 7,1 | 6,2 |

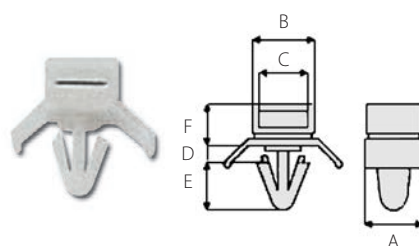

Confezione da 100 pezzi.