


GEL COVER LINE

Accessorio preriempito in gel per connessioni diritte per la protezione, la messa in sicurezza e la copertura di connessioni elettriche.





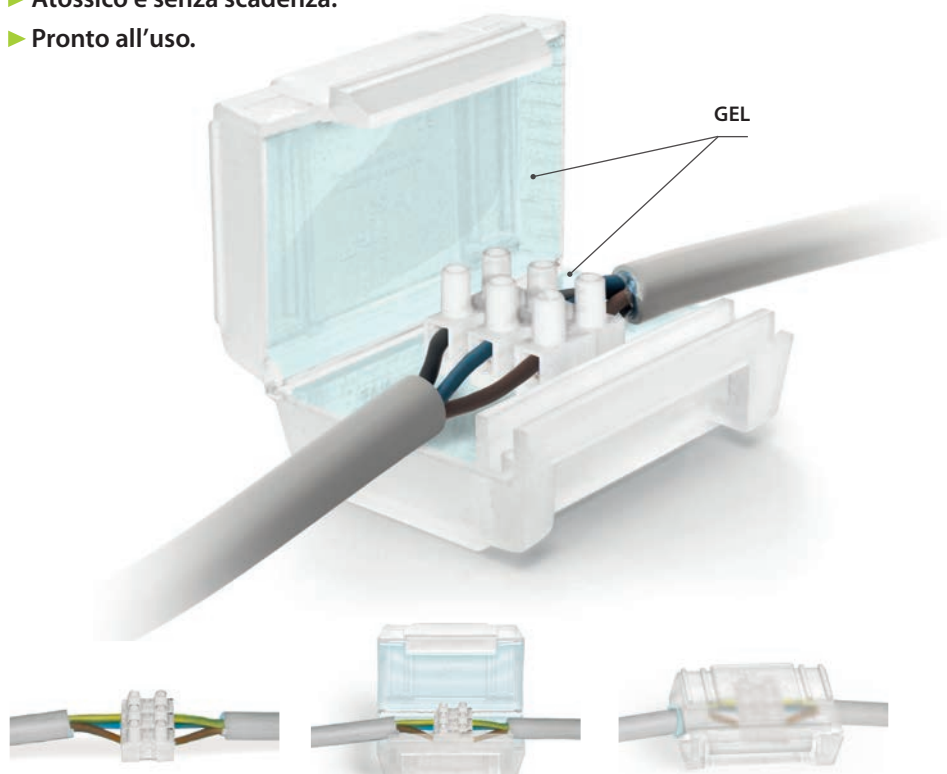



VANTAGGI

- ▶ Per cavi 3 x 1 a 6 mm², o di 3 fili isolati.
- ▶ Per connessioni civili e industriali.
- ▶ Per mettere ordine negli impianti domestici.
- ▶ Anche per uso immerso.
- ▶ Atossico e senza scadenza.
- ▶ Pronto all'uso.





Prestazioni elettriche:

- CEI EN 50393 per quanto applicabile
- In classe 2 secondo la norma CEI 64-8.

-  Gel: UL 94-HB 
-  Temperatura di esercizio: 90°
-  Temperatura di posa: -40°C / +50°C
-  Per uso immerso
-  Per uso interrato
-  Halogen-free Gel
-  UV resistant

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**



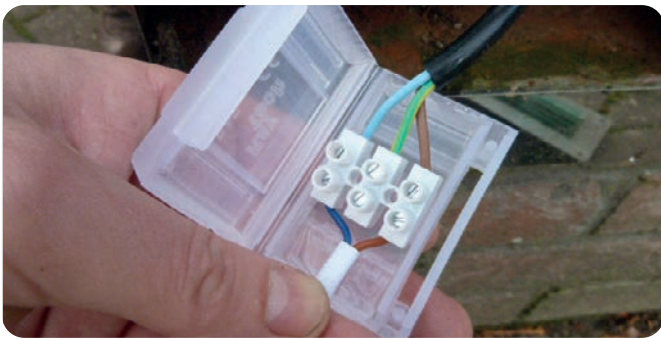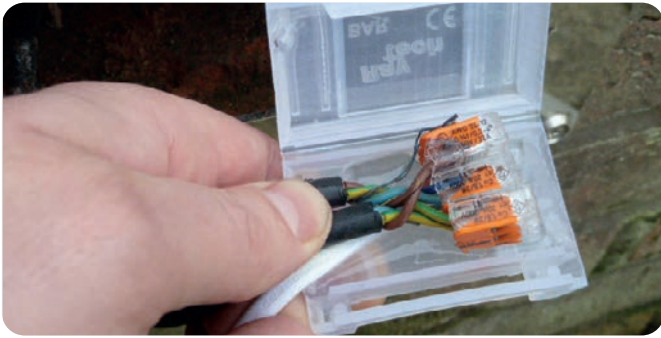

PRODOTTO Cod. Art.	Colore	Connettori tipo Mammut alloggiabili	N° pezzi	Tipo di confezione	Dimensioni (mm)
OHM OHM	○	2 da 4 mm ²	1	blister	61 x 35 x 28
OHM PACK 11 OHMPACK11			11	scatola	
BAR BAR	○	3 da 4 mm ² / 6 mm ²	1	blister	63 x 41 x 28
BAR PACK 9 BARPACK9			9	scatola	

PRODOTTO Cod. Art.	Colore	Connettori tipo Mammut alloggiabili	N° pezzi	Tipo di confezione	Dimensioni (mm)
GEL COVER 4 GELCOVER4	●	2 da 4 mm ²	1	blister	61 x 35 x 28
MAMMUT GEL COVER MAMMUTGELCOVER			8	scatola	
GEL COVER 6 GELCOVER6	●	3 da 4 mm ² / 6 mm ²	1	blister	63 x 41 x 28
MAMMUT GEL COVER 6 MAMMUTGELCOVER6			6	scatola	



Non propagazione della fiamma. CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (per quanto applicabili). **Mescola involucro:** UL 94-V2