



**PER USO
INDUSTRIALE**

Prestazioni elettriche:

- CEI EN 50393 per quanto applicabile
- In classe 2 secondo la norma CEI 64-8.

🔧 Gel: UL 94-HB 

🌡️ Temperatura di esercizio: 90°

🌡️ Temperatura di posa: -40°C / +50°C

🌊 Per uso immerso

🔑 Per uso interrato

🌿 Halogen-free Gel

☀️ UV resistant

🔥 Autoestinguento e resistente
al calore anormale e al fuoco:
Glow Wire Flammability Index a +960° C
secondo EN60695-2-12

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

IP69K
OFFICIALLY
TESTED


MINI RAPID JOINT IP68

Giunzioni con grado di protezione IP68 e IP69K per connessioni diritte e derivate, estremamente compatte, del tipo pre-riempito con gel.

Ideali per connettere impianti di illuminazione di giardini, gradinate, passaggi pedonali. Grazie al ridottissimo ingombro trovano spazio in pozzetti anche di piccole dimensioni. I dadi di serraggio forniti nel kit bloccano il giunto sui cavi.


VANTAGGI

- ▶ Complete di connettori a vite.
- ▶ Pre-riempite con gel atossico e non classificato.
- ▶ Estremamente compatte e pronte per l'installazione.
- ▶ Sempre riaccessibili.
- ▶ Ideali per la connessione diretta o derivata in impianti di illuminazione, di giardini, gradinate e scalinate, passaggi pedonali ecc.

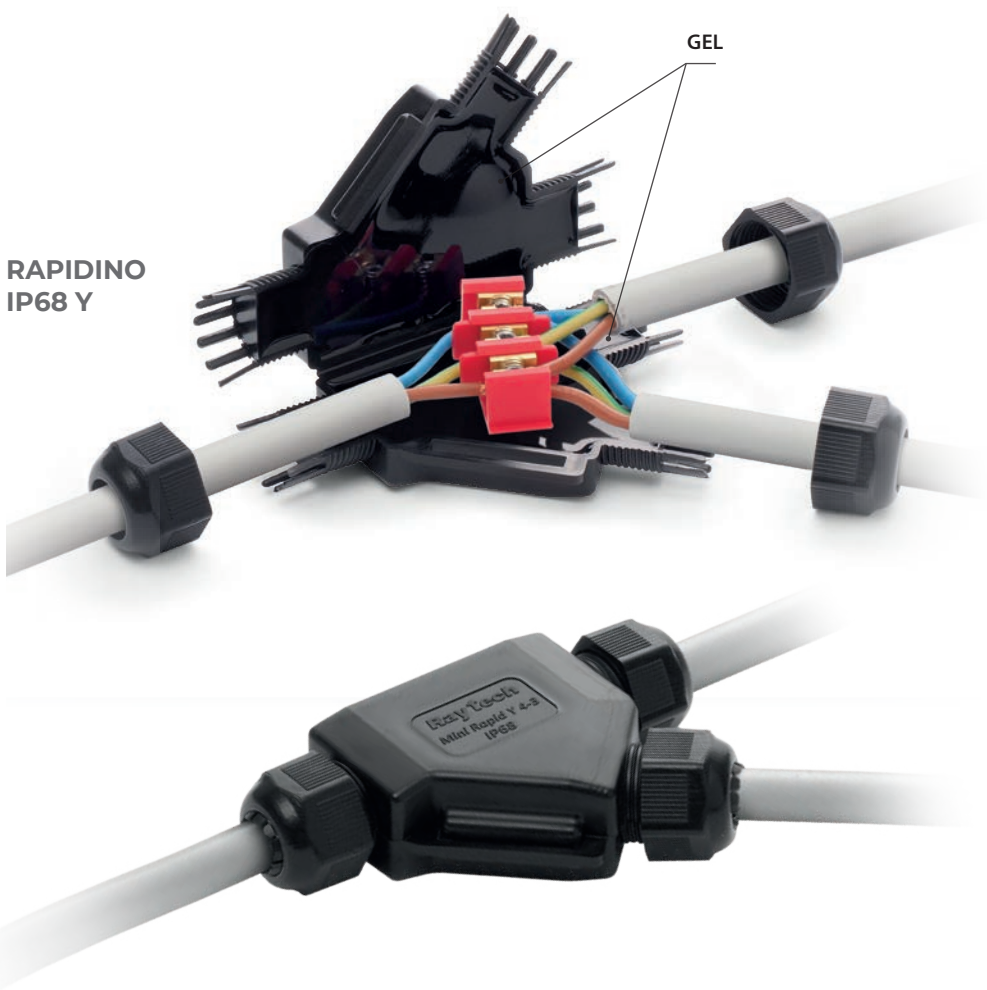



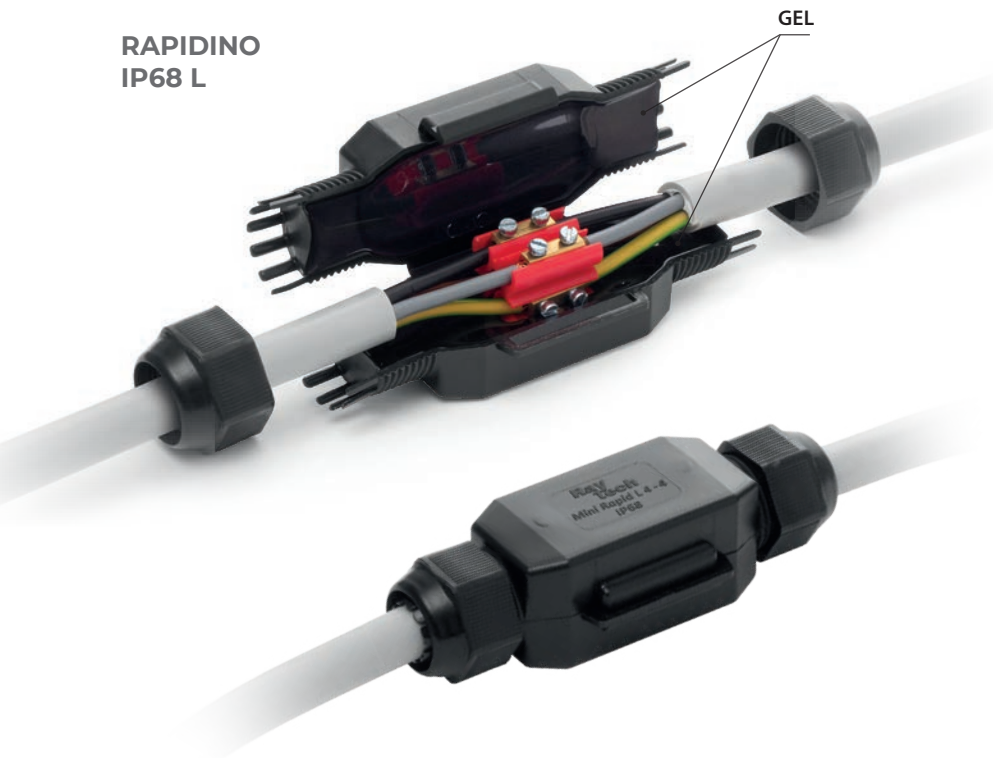


**RAPIDINO
IP68 Y**

RAPIDINO
IP68 L



PRODOTTO Cod.Art.	Cavo	Morsetto	Formazione cavo max (N° x mm ²)	Ø cavi min - max (mm)	Pezzi / Pack	 (mm)
RAPIDINO IP68 L2 RAPIDINOL2			2 x 2,5	6 - 10	3 pz / Box	75 x 28 x 19
RAPIDINO IP68 L3 RAPIDINOL3			3 x 2,5	8 - 13	3 pz / Box	80 x 36 x 23
RAPIDINO IP68 L4 RAPIDINOL4			4 x 4	10 - 16	1 pz / Box	125 x 43 x 35



PRODOTTO Cod.Art.	Cavo	Morsetto	Formazione cavo max (N° x mm ²)		Ø cavi min - max (mm)	Pezzi / Pack	 (mm)
			Passante	Derivato			
RAPIDINO IP68 Y1 RAPIDINOY1			1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	6 - 10	2 pz / Box	85 x 55 x 22
RAPIDINO IP68 Y3 RAPIDINOY3			3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	8 - 13	1 pz / Box	110 x 72 x 25

