







Terminali termorestringenti per **alta tensione** fino a 72 kV

Il kit contiene un numero limitato di componenti con durata illimitata alle normali condizioni di immagazzinamento. Tre kit base coprono tutte le possibili sezioni dei cavi, con il vantaggio di tenere uno stock ridotto ed efficace. La leggerezza e il volume limitato dei kit facilitano la loro manipolazione e il trasporto. Non è richiesto un particolare addestramento aggiuntivo. L'installazione semplice porta a risultati sicuri.

Le terminazioni sono in accordo con le specifiche internazionali (esempio IEEE 48, IEC 840, SEN 241434, ESI 09-16, EdF HN-62/5448/2, KEMA S10, CEI 20.24) tutte comprese nelle prove di qualificazione interne.

Sono attualmente disponibili 2 classi di terminali AT:

- U_o/U=26/45 kV (U max 52 kV)
- U_o/U=36/60 kV (U max 72 kV)

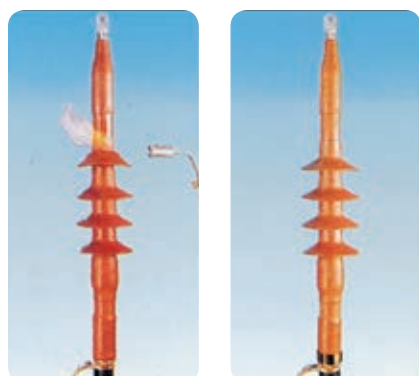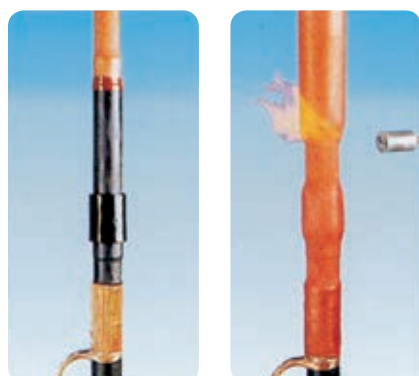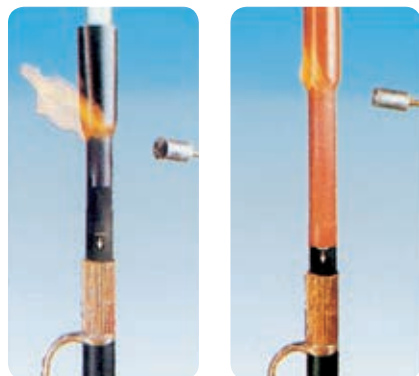

U max 52 kV

PER INTERNO			
Prodotto	Tensione U _{max} (kV)	∅ D1 isolante (mm)	∅ D2 max. esterno (mm)
THVE 45/A-I	52	30 - 45	60

PER ESTERNO			
Prodotto	Tensione U _{max} (kV)	∅ D1 isolante (mm)	∅ D2 max. esterno (mm)
THVE 45/A-E	52	30 - 45	60

U max 72 kV

PER INTERNO			
Prodotto	Tensione U _{max} (kV)	∅ D1 isolante (mm)	∅ D2 max. esterno (mm)
THVE 60/A-I	72	32 - 40	51
THVE 60/B-I	72	38 - 52	67
THVE 60/C-I	72	50 - 65	82
THVE 60/D-I	72	63 - 77	100

PER ESTERNO			
Prodotto	Tensione U _{max} (kV)	∅ D1 isolante (mm)	∅ D2 max. esterno (mm)
THVE 60/A-E	72	32 - 40	51
THVE 60/B-E	72	38 - 52	67
THVE 60/C-E	72	50 - 65	82
THVE 60/D-E	72	63 - 77	100