



Conformità alle norme

CEI 20-62/1 - Cenelec HD 629.1 S2


Composizione del kit:

Tre terminazioni unipolari


TERMINAZIONI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO CON SPINA DI CONTATTO IN=250 A

Sconnettibili per cavi MT a campo radiale estrusi, per tensioni fino a **12/20 (24) kV**.


Terminazioni unipolari sconnettibili con spina di contatto In=250 A a squadra o dritti per cavo estruso. Il rivestimento esterno in gomma semiconduttiva protegge il personale da folgorazioni. Ogni terminale è testato in fabbrica prima di essere spedito, con prova di tenuta dielettrica e misura delle scariche parziali.



Per cavi con schermo in alluminio contattare Raytech.




Disponibile kit per schermo a nastri. Aggiungere "A" alla fine del "Codice prodotto".




Kit di connessione per schermo a fili incluso.




Per uso con altri tipi di cavo contattare Raytech.




Disponibile kit per cavi tripolari. Ordinare kit "TK." Vedi tabella.






Disponibili diversi sistemi di messa a terra dell'armatura, contattare Raytech.



Disponibili diversi tipi di capicorda.



Disponibili diversi sistemi di messa a terra dello schermo, contattare Raytech.

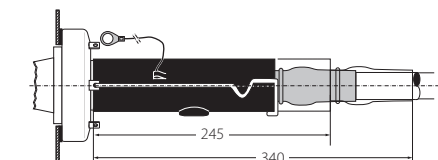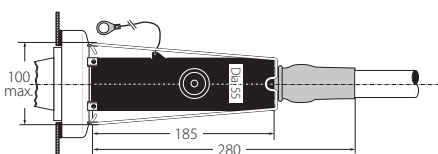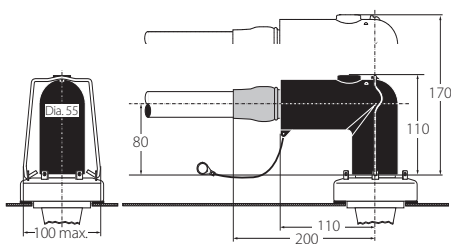

TERMINALE SCONNETTIBILE INTERFACCIA "A" 24KV - 250 A

A SQUADRA		Tensione U _{max} (kV)	Range Ø isolamento cavo (mm)	Range sezione capocorda meccanico rame/alluminio (mm ²)
Prodotto	Cod.Art.			
250 RTS-20/A-3	250RTS20/A-3	24	13,0 - 21,0	25 - 95
250 RTS-20/B-3	250RTS20/B-3		17,5 - 25,0	25 - 95
250 RTS-20/C-3	250RTS20/C-3		21,5 - 28,5	95 - 150

DRITTO		Tensione U _{max} (kV)	Range diametro isolamento cavo (mm)	Range sezione capocorda meccanico rame/alluminio (mm ²)
Prodotto	Cod.Art.			
250 RTD-20/A-3	250RTD20/A-3	24	13,0 - 21,0	25 - 95
250 RTD-20/B-3	250RTD20/B-3		17,5 - 25,0	25 - 95
250 RTD-20/C-3	250RTD20/C-3		21,5 - 28,5	95 - 150