

## CONTROL UNIT C2000

### C 2000 TEMPERAATUUR- EN VOCHTCONTROLE UNIT.

De C 2000 centrale en de desbetreffende sensoren zijn geschikt voor de behandeling met zelfregelende kabel of met een kabel met constant vermogen. Voedt de installatie uitsluitend als tegelijkertijd een lage temperatuur en vochtige oppervlakken (sneeuw - ijs, enz.) gemeten worden.



#### Signaleringslampen

- ON Voltage
- RELAY Kabel onder spanning
- MOIST Aanwezigheid vocht
- TEMP De temperatuur is lager dan de ingestelde waarde

#### Voltage:

230V c.a. +/- 10% 50/60Hz

**Output:** N° 1 relays

**Schakelvermogen:** 16A (3600 W)

**Differentieel ON/OFF:** 0,4° C

**Temperatuurbereik:** 0-10° C


**After run time:** 1-6 ore

**Beschermingsgraad:** IP20

**Afmetingen:** 85 x 42 x 48,8 mm

**Gewicht:** 252 gr

**Omgevingstemperatuur:** 0/50° C

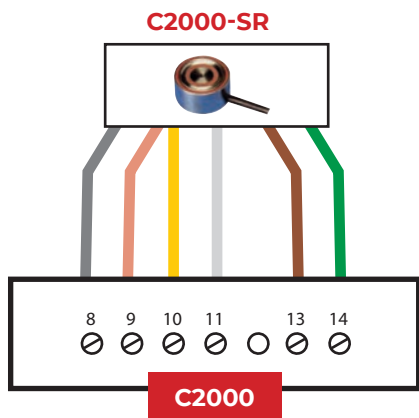

## C2000-SR



### VOCHT- EN TEMPERAATUURSENSOR VOOR OPRITTEN EN TRAPPEN.

**Afmetingen:** h 32 mm - Ø 60 mm

**Beschermingsgraad:** IP68

**Omgevingstemperatuur:** -20°C... / +70° C

**Verbindingskabel:** 6x1,5 mm<sup>2</sup>, lengte 10 m (kan worden verlengd tot 200 m)

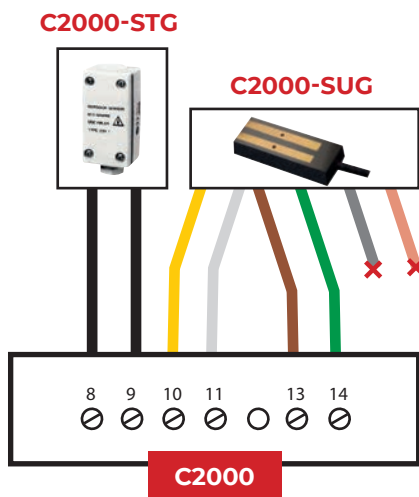

## C2000-SUG


### SNEEUW- EN IJSSENSOR VOOR REGENGOTEN.

**Afmetingen:** 105 x 30 x 10mm

**Beschermingsgraad:** IP68

**Omgevingstemperatuur:** -20° C... / +70° C

**Verbindingskabel:** 4x1,5 mm<sup>2</sup>, lengte 10 m (kan worden verlengd tot 200 m)



## C2000-STG

### TEMPERAATUURSENSOR VOOR REGENGOTEN.

**Afmetingen:** 86 x 45 x 35 mm

**Beschermingsgraad:** IP55

**Omgevingstemperatuur:** -20° C... / +70° C

**Verbindingskabel:** Niet bijgesloten

