**Elektrische prestaties:**

- CEI EN 50393 waar van toepassing
- Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.

 Gel: UL 94-HB 

 Bedrijfstemperatuur: 90°

 GEL bedrijfstemperatuur:  
-60°C / +200°C

 Voor onderwaterstaand gebruik

 Voor ondergronds gebruik

 Halogen-free Gel

 UV resistent

 Zelfdovend en resistent tegen  
abnormale warmte en vuur:  
Draadgloeitest bij +960°C  
in overeenstemming met  
de norm EN60695-2-12

**IP68**  
OFFICIALLY  
TESTED

**IMQ**

**IP69K**  
OFFICIALLY  
TESTED

# FOX BOX

De verbindingsdoos met 3 of 5 ingangen, met gel voorgevulde omringende kamer welke zorgt voor een zo licht mogelijk gewicht maar maximale capaciteit.

Inclusief een kit met accessoires die het gebruik mogelijk maken voor kabels met een doorsnede van 6 t/m 18 mm en kabbeleidingen met een diameter van 16, 20 en 32 mm. De inwendige ruimte zonder gel, vereenvoudigt de aansluiting van de geleiders en de eventuele latere loskoppeling ervan. De gel in de ringvormige kamer van de doos isoleert en dicht ook eventuele continue aansluitingen van isolaties of schermen af.

## VOORDELEN


- ▶ Voorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel volgens de CLP-richtlijn.
- ▶ Functioneel en elegant design.
- ▶ Ideaal voor zichtbare installaties, beschermingsinstallaties en de installatie van camera's.
- ▶ Gereed voor gebruik.
- ▶ Sluiting met klikhaken, geen schroeven nodig.
- ▶ Klaar en in elke omgeving te installeren.
- ▶ Ook geschikt voor natte of vochtige omgevingen.
- ▶ Altijd heropenbaar.
- ▶ Montagesysteem voor montage aan externe wand of plafond.
- ▶ Geen houdbaarheidsdatum in gebruik.




### KABELS



### LEIDINGEN



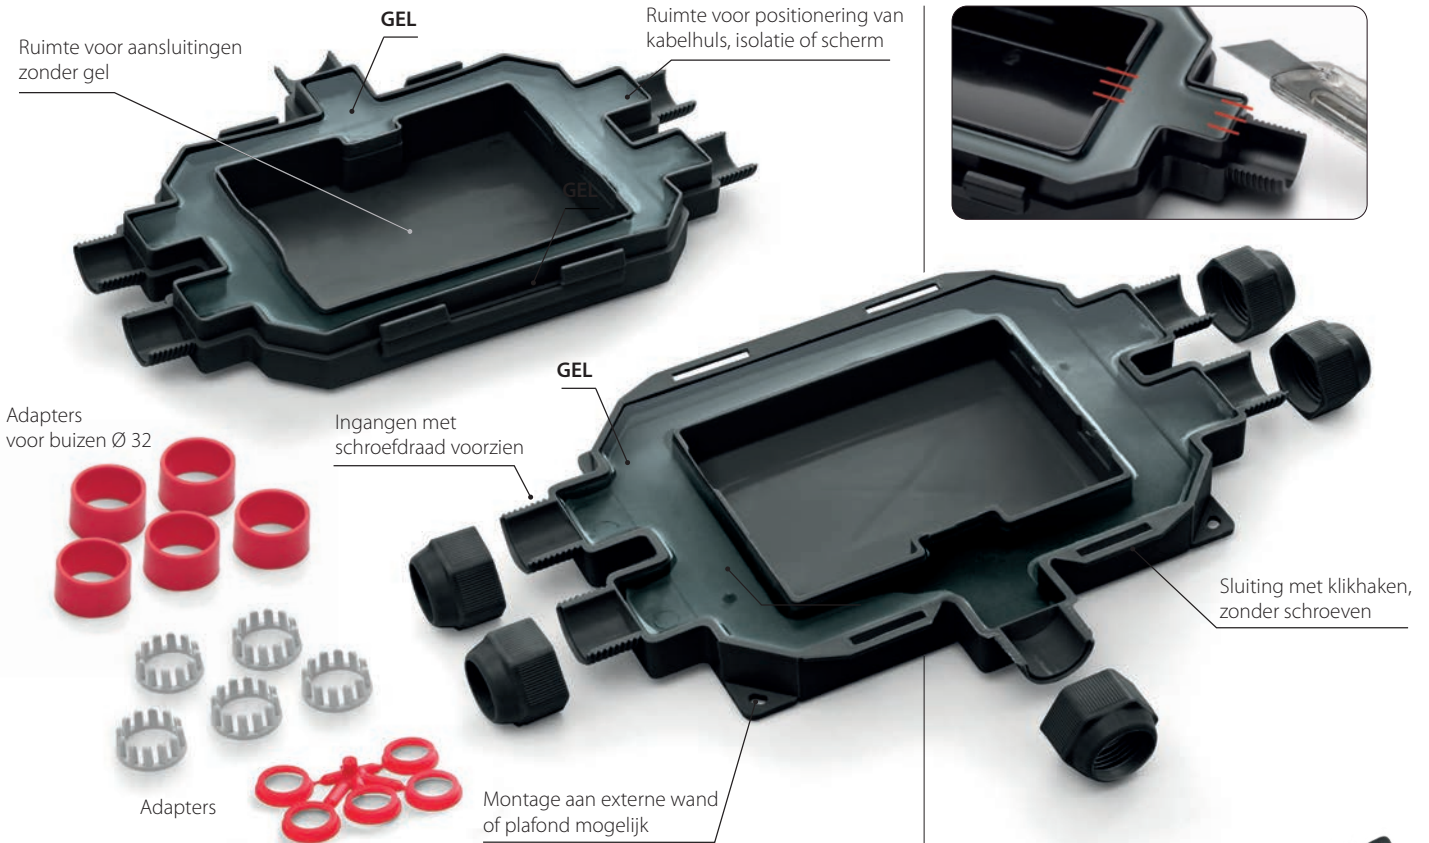

| PRODUCT / Item                 | Kleuren | Kabels Ø min-max (mm) | Leidingen Ø (mm) | Interne capaciteit (mm) | Buitenafmetingen (mm) |
|--------------------------------|---------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| FOX BOX 3<br>FOXBOX3           | ●       |                       |                  |                         |                       |
| FOX BOX 3 - N<br>FOXBOX3-N     | ●       | 8 - 18                | 16 / 20 / 32     | 79x60x32                | 180 x 135 x 45        |
| FOX BOX 3 - ARM<br>FOXBOX3-ARM | ●       |                       |                  |                         |                       |

| PRODUCT / Item              | Kleuren | Kabels Ø min-max (mm) | Leidingen Ø (mm) | Interne capaciteit (mm) | Buitenafmetingen (mm) |
|-----------------------------|---------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| FOX BOX<br>FOXBOX           | ●       |                       |                  |                         |                       |
| FOX BOX - N<br>FOXBOX-N     | ●       | 8 - 18                | 16 / 20 / 32     | 116 x 78 x 32           | 210 x 155 x 45        |
| FOX BOX - ARM<br>FOXBOX-ARM | ●       |                       |                  |                         |                       |

De set van de Fox Box - ARM omvat:

- De geel/groene draden
- De rolveren voor de doorverbinding van de afschermingen.

De afschermingen en hun continuïteit zijn ondergebracht in het compartiment met de gel, waardoor een perfecte afdichting wordt gegarandeerd.