



HOMOLOGATIES

Klasse tot EI 120

Niet giftig.

Expansie tot 5 maal het volume.

Conform de norm

EN 1365-2 • 1363-1

FSCF

Vlamwerende barrière voor het afdekken van lampen FSCF.


Onbrandbare, koepelvormige barrière voor de afdekking en bescherming van inbouwspots in verlaagde plafonds de vuurbestendigheid van plafonds en verlaagde plafonds. Voorkomt de verspreiding van het vuur en verlaagt aanzienlijk de temperatuur tussen het verlaagde plafond en het plafond.

- ▶ **Verpakt met niet-giftige mineraalvezels.**
- ▶ **Brandbestendig en gemaakt van uitzettende samenstellingen.**
- ▶ **Voorkomt de oververhitting van de lamp.**
- ▶ **Flexibel, licht en zelfondersteunend.**
- ▶ **Eenvoudig te installeren en te verwijderen.**


INSTALLATIE

Bijzondere toepassingen zijn niet noodzakelijk: de bescherming moet boven de lamp in het plafond, direct op het paneel worden aangebracht.

Neem voor afwijkende afmetingen contact op met Raytech.

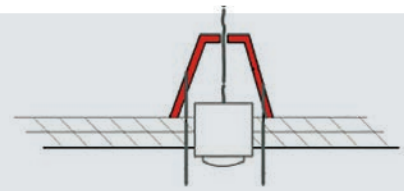

PRODUCT / Item	Afmeting (mm)	Type
FSCF 250 FSCF-250	250 x 280	Kegelvormig
FSCF 350 FSCF-350	350 x 230	Koepelvormig

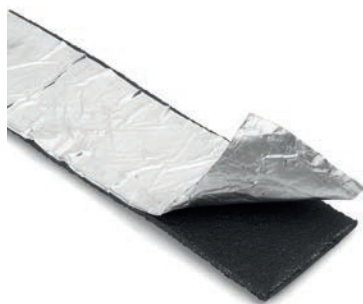

HOMOLOGATIES

Klasse tot EI 120

Niet giftig.

Conform de norm

EN 1364-1

FSSE


Brandwerende niet-uitzettende barrière voor elektriciteitskasten.

Niet-uitzettende barrière voor beveiliging tegen brand van aan de wand ingebouwde elektrische systeemelementen.

- ▶ **Wordt in de elektriciteitskast aangebracht.**
- ▶ **Beschermend, met hoog uitzettend vermogen.**
- ▶ **Garandeert integriteit van de wand bij brand.**

INSTALLATIE

De beveiligingen worden in de kast geplaatst voordat de vruchten worden aangebracht; bescherm de geribbelde leidingen die langs de wand lopen met FST-E-25/32.

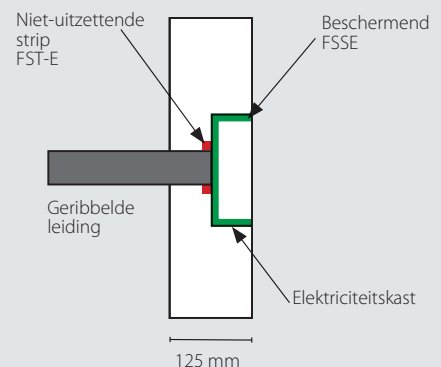

PRODUCT / Item	Voor elektriciteitskasten
FSSE 01 FSSE01	Tot drie vruchten (type 503)
FSSE 02 FSSE02	Tot zes vruchten (type 506)