


GEL COVER LINE

Al met gel gevuld accessoire voor rechte aansluitingen voor de bescherming, beveiliging en afdekking van elektrische aansluitingen met connectoren.

VOORDELEN

- ▶ Voor kabels 3 x 1 a 6 mm², of met 3 geïsoleerde draden.
- ▶ Voor civiele en industriële aansluitingen.
- ▶ Voor het ordenen van huishoudelijke installaties.
- ▶ Ook voor gebruik onder water.
- ▶ Voorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel volgens de CLP-richtlijn en zonder vervaldatum.
- ▶ Gereed voor gebruik.

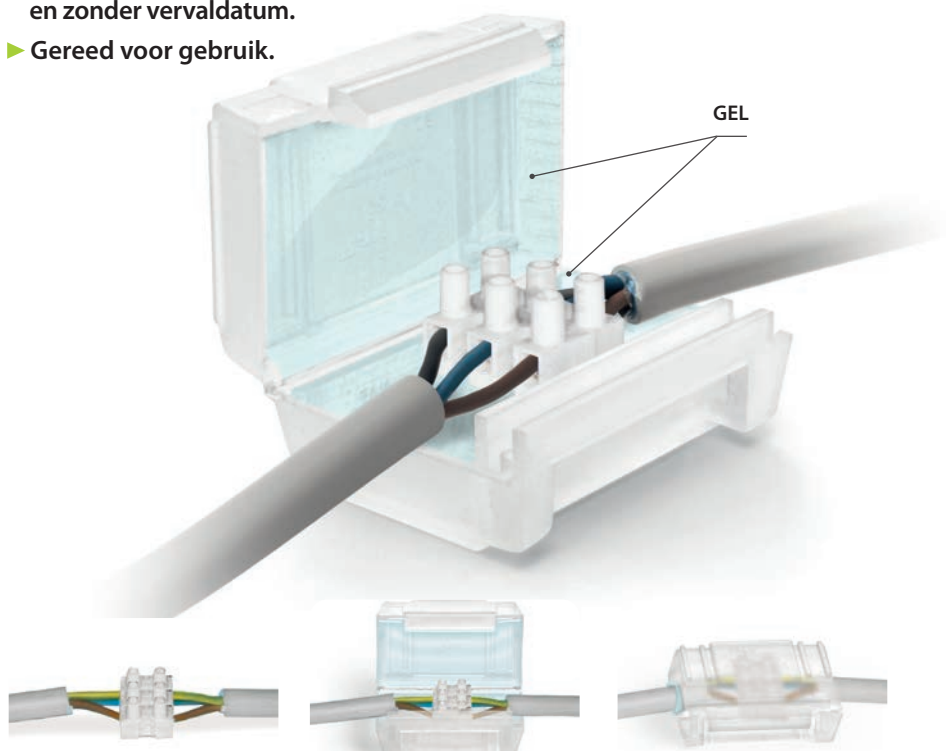



Elektrische prestaties:

- CEI EN 50393 waar van toepassing
- Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.


-  Gel: UL 94-HB 
-  Bedrijfstemperatuur: 90°
-  Installatie temperatuur: -40°C / +50°C
-  Voor onderwaterstaand gebruik
-  Voor ondergronds gebruik
-  Halogen-free Gel
-  UV resistent

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**



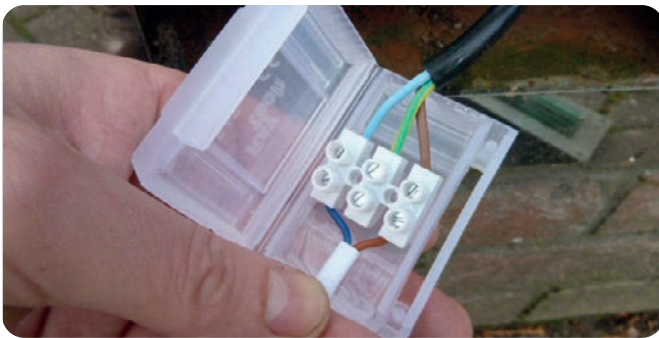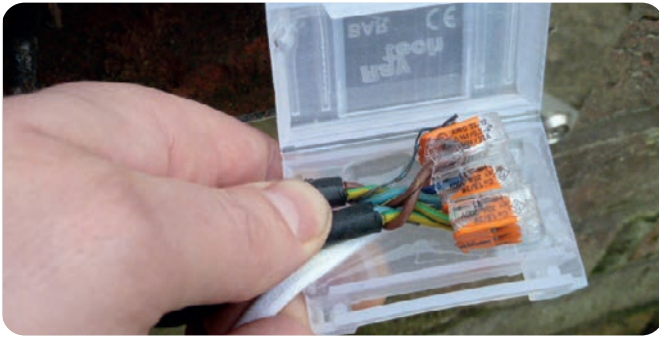

PRODUCT Item	Kleuren	Te plaatsen type connectoren	Aantal per verpakking	Soort verpakking	Afmeting (mm)
OHM OHM	○	2 van 4 mm ²	1	Blister	61 x 35 x 28
OHM PACK 11 OHMPACK11			11	Doos	
BAR BAR	○	3 van 4 mm ² / 6 mm ²	1	Blister	63 x 41 x 28
BAR PACK 9 BARPACK9			9	Doos	



PRODUCT Item	Kleuren	Te plaatsen type connectoren	Aantal per verpakking	Soort verpakking	Afmeting (mm)
GEL COVER 4 GELCOVER4	●	2 van 4 mm ²	1	Blister	61 x 35 x 28
MAMMUT GEL COVER MAMMUTGELCOVER			8	Doos	
GEL COVER 6 GELCOVER6	●	3 van 4 mm ² / 6 mm ²	1	Blister	63 x 41 x 28
MAMMUT GEL COVER 6 MAMMUTGELCOVER6			6	Doos	



Vlamremmend. CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (waar van toepassing). **Mengbare omhulling:** UL 94-V2