


## TRANSITIEKOPPELINGEN TUSSEN MEERPOLIGE KABELS

De kits met drie kernovergangsverbindingen zijn samengesteld uit één verbinding met drie kernen en bevatten geen connectoren.



### TRANSITIEKOPPELINGEN TUSSEN DRIEPOLIGE KABELS VAN GEÏMPREGNEERD PAPIER EN DRIE EENPOLIGE GEËXTRUDEERDE KABELS (RESPECTIEVELIJK [A]RC1HLOR AND [A]RG7H1R[X])

Product Item	U <sub>max</sub> (kV)	Doorsnede geleider (mm <sup>2</sup> )	
		papieren kabel	geëxtrudeerde kabel
<b>GHVT 20/25-1X-3H</b> 202020-000	24	25	25
<b>GHVT 20/240-1X-3H</b> 202019-000	24	50 - 240	35 - 185
<b>GHVT 20/400-1X-3H</b> 202021-000	24	300 - 400	240 - 400


### TRANSITIEKOPPELINGEN TUSSEN DRIEPOLIGE GEËXTRUDEERDE KABELS EN DRIE EENPOLIGE KABELS VAN GEÏMPREGNEERD PAPIER (RESPECTIEVELIJK [A]RG7H10R EN [A]RC1HLRX)

Product Item	U <sub>max</sub> (kV)	Doorsnede geleider	
		van (mm <sup>2</sup> )	tot (mm <sup>2</sup> )
<b>GHVT 20/70-3X-1H</b> on request 1	24	25	70
<b>GHVT 20/240-3X-1H</b> on request 2	24	95	240
<b>GHVT 20/400-3X-1H</b> on request 3	24	300	400

### KOPPELINGEN VOOR EENPOLIGE EN MEERPOLIGE KABELS MET ONDERBREKING VAN DE SCHERMEN VOOR DE SCHEIDING VAN NETWERKEN IN DE GROND

Een- en driepolige koppelingen zijn verkrijgbaar voor geëxtrudeerde kabels en kabels van geïmpregneerd papier, ook met mantel en transitiekabels, voor de galvanische scheiding tussen de schermen als de kabels op twee verschillende netwerken in de grond zijn aangesloten.




Product Item	Kabeltype	U <sub>max</sub> (kV)	Doorsnede geleider		L max (mm)	D max (mm)
			van (mm <sup>2</sup> )	tot (mm <sup>2</sup> )		
<b>GHVP 20/240-1-IS</b> 159852-INT	(A)RC4HLR(X)	24	50	240	1000	75
<b>GHVE 20/240-1-IS</b> 20GHIS-TEC	(A)GR7H1R(X)	24	50	240	1000	75
<b>GHVE 20/150-1-IS</b> 080799-TEC	ARG7H5EXY	24	35	150	1000	75



#### Elektrische prestaties:

CEI 20-24 • CEI 20-62/2

HD 629-1 • HD 629-2

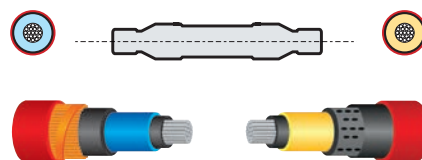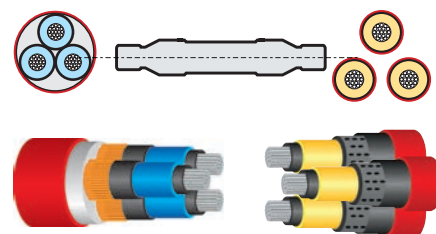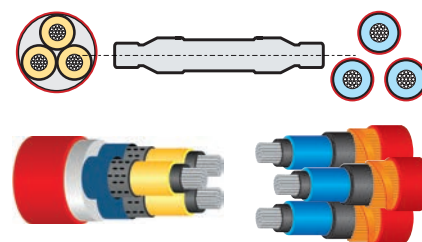

Zie voor aanvullende accessoires pag. 168