



HAPPY LINE

Revolutionaire mini accessoires met 3 ingangen, vooraf met gel gevuld, waterdicht (IPX8).

Ontwikkeld in 3 dimensies om de meest gebruikte klemmen snel te isoleren en waterdicht te maken. De extreme flexibiliteit van het gamma wordt gegarandeerd door de 3 ingangen die de mogelijkheid geven voor een triple configuratie en behuizing voor een groot gamma van klemmen.

VOORDELEN

- ▶ Gebruiksklaar, snel en heropenbaar!
- ▶ Voor stijve of soepele kabels tot 6 mm².
- ▶ Vorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel volgens de CLP-richtlijn.
- ▶ Klein, compact en transparant.

Flexibel membraan



Flexibel membraan

GEL



Veiligheidsafdichting



Elektrische prestaties:

- CEI EN 50393 waar van toepassing (getest onder stromend water met microconnectoren geïnstalleerd in behuizing).
- Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.
- CEI EN 60998-1 - CEI EN 60998-2

Gel: UL 94-HB 

Bedrijfstemperatuur: 90°

Installatie temperatuur: -40°C / +50°C

Voor onderwaterstaand gebruik


Voor ondergronds gebruik

Halogen-free Gel

UV resistent

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | IMQ

Voorbeelden van configuratie

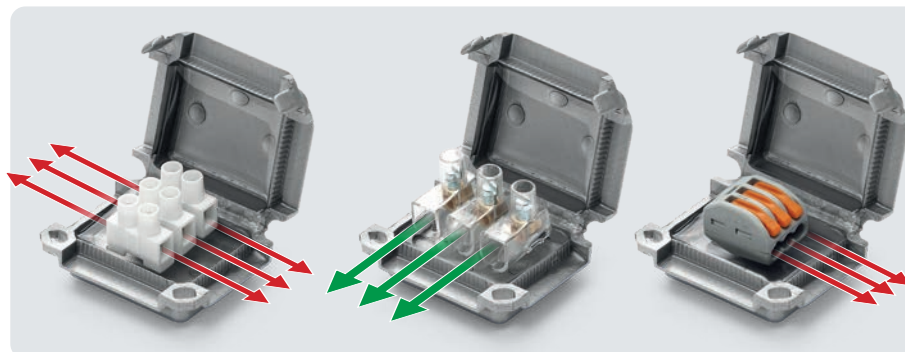


HAPPY 0




PRODUCT	Item	Kleuren	Stuks	Verpakking	Afmetingen (mm)
HAPPY 0	HAPPY0	●	4	Bliester	41 x 28 x 19
HAPPY 0 BOX12	HAPPY0BOX12	○	12	Doos	
GEL BOX 0	GELBOX0	○	20	Bliester	

IDEAAL VOOR (of iets dergelijks):



2x 2.5 mm² 2x 1.5 mm² 2x 2.5 mm² 3x 2.5 mm² 2x 2.5 mm² 3x 2.5 mm² 2x 4 mm² 3x 4 mm²



HAPPY 1



PRODUCT	Item	Kleuren	Stuks	Verpakking	Afmetingen (mm)
HAPPY 1	HAPPY1	●	2	Bliester	45 x 37 x 24
HAPPY 1 BOX10	HAPPY1BOX10	○	10	Doos	
GEL BOX 1	GELBOX1	○	15	Bliester	

IDEAAL VOOR (of iets dergelijks):



3x 2.5 mm² 3x 2.5 mm² 2x + 2x 2.5 mm² 3x 2.5 mm² 5x 2.5 mm²
 3x 2.5 mm² 5x 2.5 mm² 3x 4 mm² 5x 4 mm² 3x 6 mm² 2x + 2x 6 mm²



HAPPY 2





PRODUCT	Item	Kleuren	Stuks	Verpakking	Afmetingen (mm)
HAPPY 2	HAPPY2	●	2	Bliester	53 x 39 x 24
HAPPY 2 BOX7	HAPPY2BOX7	○	7	Doos	
GEL BOX 2	GELBOX2	○	12	Bliester	

IDEAAL VOOR (of iets dergelijks):



3x 4 mm² 3x 4 mm² 2x+2x+2x 2.5 mm² 2x+2x+2x 4 mm² 5x 4 mm² 5x 6 mm²

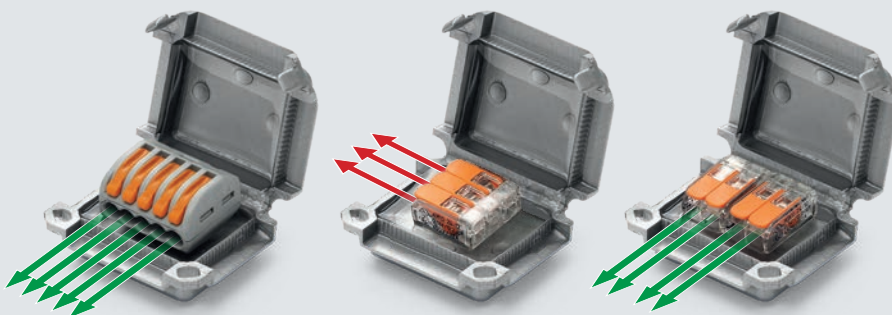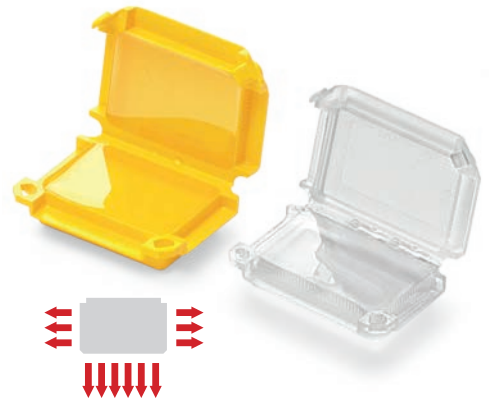

De gekleurde behuizingen zijn zelfdovend volgens de norm UL 94-V2.