



READY BOX

Verbindingsdozen met 3 of 4 ingangen, voorgevuld met gel, met geïntegreerd klemmenblok en kabelklemmen.

De dozen Ready Box zijn al voorgevuld met gel en zijn klaar voor gebruik; compleet met klemmenblokken, maar ook bruikbaar met de meest voorkomende aansluitsystemen. Voorzien van kabelwartels voor de configuratie met 3 of 4 uitgangen, geschikt voor een zeer breed scala aan diameters van kabels en leidingen.

VOORDELEN

- ▶ Voorgevuld met als niet-giftig geclassificeerde gel volgens de CLP-richtlijn.
- ▶ Gereed voor gebruik.
- ▶ Klaar en in elke omgeving te installeren.
- ▶ Altijd heropenbaar.
- ▶ Montagesysteem voor montage aan externe wand of plafond.
- ▶ Sluiting met klikhaken, geen schroeven nodig.
- ▶ Ingangen met schroefdraad voor het monteren van de kabelwartels.
- ▶ Zonder houdbaarheidsdatum.



Elektrische prestaties:

- CEI EN 50393 waar van toepassing
- Klasse 2 conform de norm CEI 64-8.

🔹 Gel: UL 94-HB 

🔹 Bedrijfstemperatuur: 90°

🔹 GEL bedrijfstemperatuur:
-60°C / +200°C

🔹 Voor onderwaterstaand gebruik

🔹 Voor ondergronds gebruik

🔹 Halogen-free Gel

🔹 UV resistent

🔹 Zelfdovend en resistent tegen
abnormale warmte en vuur:
Draadgloeitest bij +960°C
in overeenstemming met
de norm EN60695-2-12


IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ


IP69K
OFFICIALLY
TESTED




KABELS



LEIDINGEN



**READY
BOX 120**







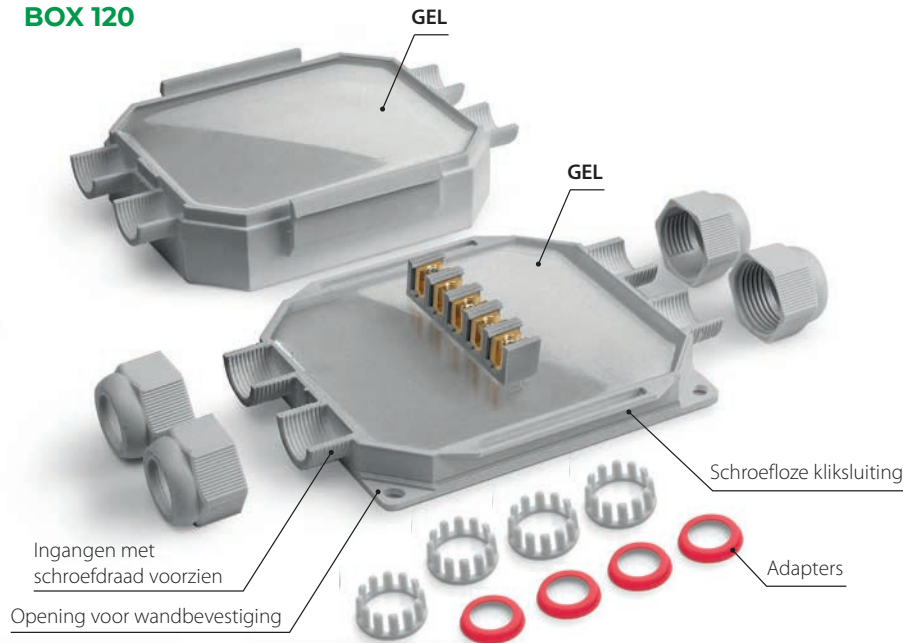


Installatie met vrije kabels.



Installatie met kabelleidingen.

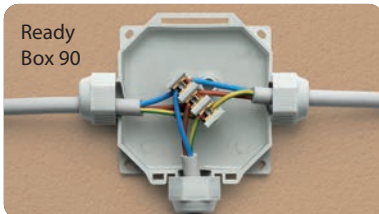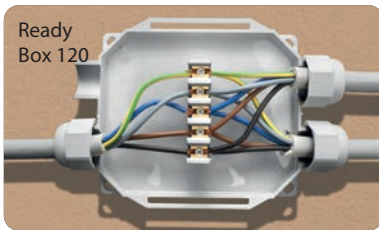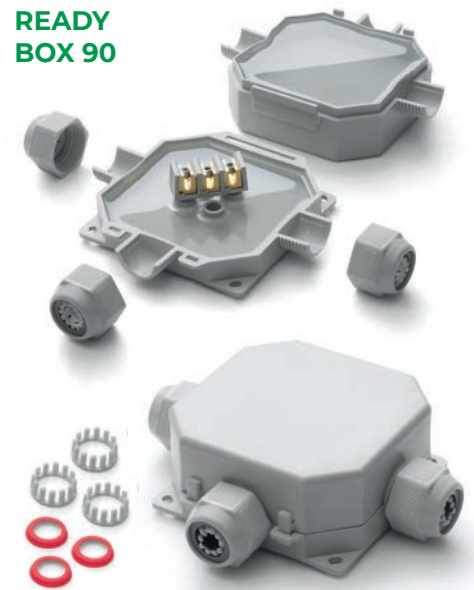**READY
BOX 90**





Dankzij het innovatieve ontwerp is het, in tegenstelling tot bij een standaard kabeldoos, niet nodig om de wanden van de doos te doorbreken om de kabel in te kunnen voeren.

Ook ideaal voor compacte klemmen.

Ook ideaal voor schroefklemmen.

PRODUCT / Item	Kleuren		Kabels Ø min-max (mm)	Leidingen Ø (mm)	 A B C (mm)
Ready Box IP68 90 READYBOX90	●	3	8 - 18	16 / 20 / 32	90 x 90 x 45
Ready Box IP68 90/N READYBOX90-N	●				

PRODUCT / Item	Kleuren		Kabels Ø min-max (mm)	Leidingen Ø (mm)	 A B C (mm)
Ready Box IP68 120 READYBOX120	●	4	8 - 18	16 / 20 / 32	120 x 100 x 45
Ready Box IP68 120/N READYBOX120-N	●				

