

THERMOSTAAT T2000

ON/OFF THERMOSTAAT - P.I.D. MET 2 UITGANGEN MET BEHEER ALARM TEMPERatuur.


De digitale thermostaten T2000, in de set compleet met sonde, zijn geschikt voor de regeling in zowel verwarming, als in handhaving en koeling. Geschikt voor backplane-montage, op DIN-rail, zijn compact en hebben frontaal geplaatste bedieningselementen en display.



Kenmerken thermostaat T2000

- Meetbereik: -40 a +105°C
- Beschermingsklasse: IP40 (frontaal)
- 2 uitgangen met eenpolig relais aftakking
- Voeding: 230 V a.c. ± 10 %
- Vermogen contacten: 240 Vac , 16 A (resistief); 4 A (inductief),
- Eigen verbruik: 3 W
- Besturing: ON/OFF of PID - Uitgang ON of OFF afhankelijk van de ingestelde ingangstemperatuur, setpoint en hysteresiswaarde. De hysteresis is de waarde van de afwijking ten opzichte van het setpoint dat de heractivering van de uitgang bepaalt.
- Alarmbeheer: uitgang 2
- Proportionele en integratief proportionele besturing
- Minimale of maximale drempelwaarden setpoint
- Bedrijfstemperatuur: -10 a +50°C
- Afmetingen: L 71 x H 98 x P 61 mm

AANSLUITSCHEMA

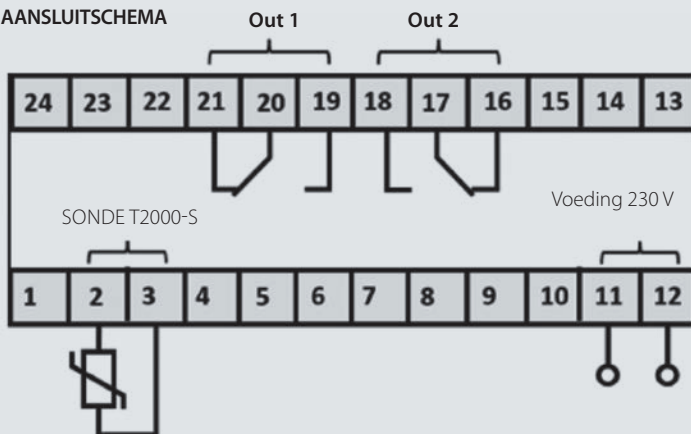

SONDE T2000-S

(inbegrepen in de set thermostaat)

Kenmerken sonde T2000

- Type: NTC10k
- Meetbereik: -40 a +105°C
- Nauwkeurigheid ± 1,5 K bij 25 °C
- Lengte sonde: 2 m
- Aansluitkabel: tweepolig (2 x 0.4 mm²)
- Afmetingen punt: Ø 6 x 34 mm
- Beschermingsklasse: IP67

