



Gel: UL 94-HB

**Rigidez dielétrica:**

>20 kV/mm

**Temperatura de funcionamento:**

-60°C / +200°C


**Temperatura de instalação:**

-40°C / +110°C

**Grau de proteção:**

IP68 (em invólucros adequados)

Wonder Gel Fluid protege contra o pó e sela as ligações contra os efeitos da imersão contínua na água quando colado em invólucros protegidos contra a entrada de objetos sólidos, contribuindo assim para criar um sistema **IP68**.

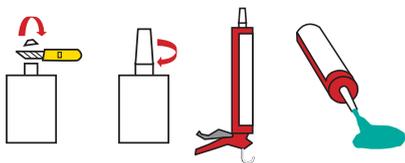

# WONDER FLUID

Gel fluido isolante monocomponente em cartucho.

**BENEFÍCIOS**

- ▶ O gel não é classificado como perigoso de acordo com a Diretiva CLP.
- ▶ Gel fluido pronto para o uso.
- ▶ Adequado ao enchimento de caixas.
- ▶ Depois de aberto, não solidifica.
- ▶ Não produz desperdício.
- ▶ Sem prazo de validade.



PRODUTO / Código	Cor	Embalagem	Quantidade total
WONDER FLUID 280 WONDER-F280	●	Cartucho com bico aspersor de dosagem	280 ml