

MONOGEL

Transparentes Einkomponenten-Isoliergel zur allgemeinen Verwendung.

VORTEILE

- ▶ Das Gel ist gemäß der CLP-Richtlinie nicht als gefährlich eingestuft.
- ▶ Gebrauchsfertig.
- ▶ Unbegrenzt lagerfähig.
- ▶ Inspektionierbar.



Gel: UL 94-HB

Dielektrischer Widerstand:

>20 kV/mm

Betriebstemperatur:



-60°C / +200°C

Einbautemperatur:

-40°C / +110°C

Schutzgrad:

IP68 (in entsprechendem Gehäuse)

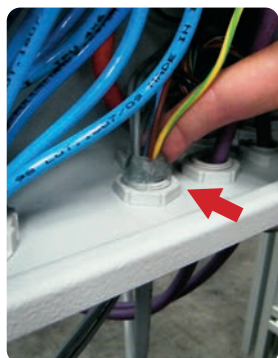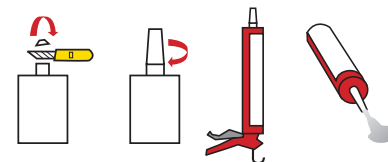

PRODUKT / Kode	Farbe	Verpackungsart	Gesamtmenge
MONOGEL MONOGEL	○	Patrone mit Dosieraufsatz	300 ml