

# READY CAST

Die neue vorgefüllte Harzkupplung für extrudierte Isolierkabel bis 1 kV.

Dank des innovativen, vorgravierten und bruchfesten Ready-Cast-Kabeldurchführungssystems passt es sich schnell und einfach an jeden Kabeldurchmesser innerhalb der Mindest- und Höchstdurchmesser an, die in der Reihe untergebracht werden können. Mit der im Lieferumfang enthaltenen schnellen und sicheren Klemmenleiste oder mit den gängigen Steckern, die immer in dem praktischen, im Set enthaltenen Kreuzungsseparator untergebracht werden können. Ready Cast ist mit einem Kabelzugentlastungssystem ausgestattet, da es mit den mitgelieferten Kabelbindern am Gehäuse verankert werden kann.

► Vorgefüllt mit Gel gemäß der CLP-Richtlinie nicht als gefährlich eingestuft und unbegrenzt lagerfähig.



READY  
CAST L



READY  
CAST Y



#### Elektrische Leistungen:

- CEI EN 50393 soweit anwendbar
- in Klasse 2 laut Standard CEI 64-8.

- Harze: UL 94-HB
- Betriebstemperatur: 90°
- Verlegetemperatur: -40°C / +50°C
- Geeignet für den Einsatz unter Wasser
- Geeignet für den unterirdischen Einsatz
- Halogen-free Resin
- UV resistant

**IP68**  
OFFICIALLY  
TESTED



## INNOVATIVE RESIN SOLUTIONS



### ► EASY!

Es genügt eine Schere, mehr nicht!




### ► MEHRFACHVERBINDUNG!

Ideal für mehrere Anschlussarten



### ► INTEGRIERTE LÖSUNGEN!

HOLE-CASING-Technologie Anti-Traktionssystem des Kabels mit den mitgelieferten, am Gehäuse verankerten Kabelbindern.

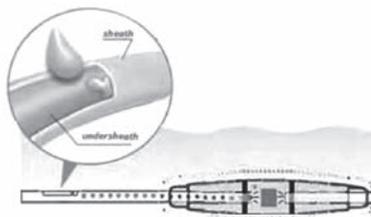

### ► ZUVERLÄSSIGKEIT.


Die Baureihe entspricht der Norm EN 50393

Dazu gehört ein Test an der Luft und ein längeres Eintauchen über einen Zeitraum von etwa 30 Tagen mit wiederholten Temperaturwechseln, nachdem die Kabelummantelung am Ein- und Ausgang absichtlich entfernt wurde, so dass Wasser zwischen die Kabelkerne eindringen konnte.

PRODUKT Kode	Kabel Ø (mm)	Kabelform (N° x mm²)	Kabelform (N° x mm²)					A (mm)	B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x		
READY CAST L4 READYCASTL4	8-18		6-25	2,5-4	2,5-4	2,5-4	-	160x48	
			-	2,5-4	2,5-4	-	-		
READY CAST L10 READYCASTL10	8-23		16-50	4-10	4-10	4-10	-	180x50	
			-	2,5-6	2,5-6	2,5-6	2,5-6		
READY CAST L 16/25 READYCASTL16/25	8-30		35-150	10-25	6-25	4-25	-	215x55	
			-	6-25	6-25	6-16	6-16		



PRODUKT Kode	Kabel Ø (mm)	Kabelform (N° x mm²)	Kabelform (N° x mm²)					A (mm)	B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x		
READY CAST Y6 READYCASTY6	D 8-20 A 8-20		D 16-50 A 6-35	D 4-10 A 2,5-4	D 2,5-6 A 1,5-4	D 2,5-6 A 1,5-2,5	-	180x100	
			-	D 4-6 A 2,5-4	D 2,5-6 A 1,5-4	D 2,5-6 A 1,5-2,5	D 2,5-6 A 1,5-2,5		
READY CAST Y 16/25 READYCASTY16/25	D 8-30 A 8-30		D 70-150 A 50-150	D 10-25 A 6-25	D 6-25 A 6-16	D 6-25 A 6-10	-	220x105	
			-	D 10-16 A 4	D 6-16 A 2,5-4	D 6-16 A 2,5-4	D 4-16 A 2,5-4		



#### Jedes Set enthält:

- Gehäuse komplett mit Füllung
- Klemmschellen
- Schrauben-Steckersystem
- Kreuz für die freie Verbindung
- Schwarzes Isolierband Rayteam