



# Wärmeschrumpf- dreipolige Endverschlüsse für Innen-/Außenanwendungen

Endverschlüsse für armierte und nicht armierte, extrudierte Isolierkabel bis **36 kV**.

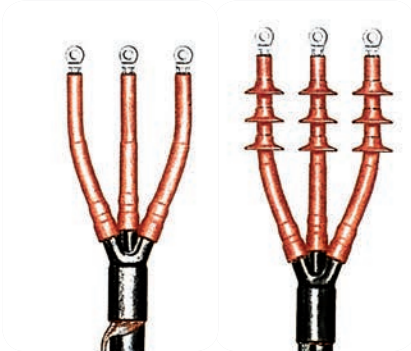


**Elektrische Merkmale:**  
CEI 20-24 • HD 629-1

Hinweis: für dreipolige Kabel mit reduzierter Isolierstärke wenden Sie sich an Raytech



Dreidriges extrudiertes Kabel Drähte



Dreidriges extrudiertes Kabel Bänder

## FÜR INNENANWENDUNGEN

Für <b>NICHT</b> armierte Kabel	Für <b>armierte</b> Kabel	Spannung U <sub>max</sub> (kV)	Querschnitt leiter (mm <sup>2</sup> )	
Produkt	Produkt			
THVI 6/0-3	THVI 6/0-3-ARM	7,2	25 - 35	
THVI 6/A-3	THVI 6/A-3-ARM		50 - 120	
THVI 6/B-3	THVI 6/B-3-ARM		150 - 400	
THVI 6/C-3	THVI 6/C-3-ARM		500	

Für <b>NICHT</b> armierte Kabel	Für <b>armierte</b> Kabel	U <sub>max</sub> 12 kV sez. (mm <sup>2</sup> )	U <sub>max</sub> 17,5 kV sez. (mm <sup>2</sup> )	U <sub>max</sub> 24 kV sez. (mm <sup>2</sup> )
Produkt	Produkt			
THVI 20/A-3	THVI 20/A-3-ARM	25 - 95	25 - 50	25 - 50
THVI 20/B-3	THVI 20/B-3-ARM	120 - 300	70 - 300	70 - 240
THVI 20/C-3	THVI 20/C-3-ARM	400 - 500	400	300

Für <b>NICHT</b> armierte Kabel	Für <b>armierte</b> Kabel	Spannung U <sub>max</sub> (kV)	Querschnitt leiter (mm <sup>2</sup> )	
Produkt	Produkt			
THVI 30/A-3	THVI 30/A-3-ARM	36	35 - 95	
THVI 30/B-3	THVI 30/B-3-ARM		120 - 185	
THVI 30/C-3	THVI 30/C-3-ARM		240	

## FÜR AUSSENANWENDUNGEN

Für <b>NICHT</b> armierte Kabel	Für <b>armierte</b> Kabel	Spannung U <sub>max</sub> (kV)	Querschnitt leiter (mm <sup>2</sup> )	
Produkt	Produkt			
THVO 6/35-3	THVO 6/35-3-ARM	7,2	25 - 35	
THVO 6/120-3	THVO 6/120-3-ARM		50 - 120	
THVO 6/400-3	THVO 6/400-3-ARM		150 - 400	
THVO 6/500-3	THVO 6/500-3-ARM		500	

Für <b>NICHT</b> armierte Kabel	Für <b>armierte</b> Kabel	U <sub>max</sub> 12 kV sez. (mm <sup>2</sup> )	U <sub>max</sub> 17,5 kV sez. (mm <sup>2</sup> )	U <sub>max</sub> 24 kV sez. (mm <sup>2</sup> )
Produkt	Produkt			
THVO 20/25-3	THVO 20/25-3-ARM	25 - 95	25 - 50	25 - 50
THVO 20/240-3	THVO 20/240-3-ARM	120 - 300	70 - 300	70 - 240
THVO 20/630-3	THVO 20/630-3-ARM	400 - 500	400	300

Für <b>NICHT</b> armierte Kabel	Für <b>armierte</b> Kabel	Spannung U <sub>max</sub> (kV)	Querschnitt leiter (mm <sup>2</sup> )	
Produkt	Produkt			
THVO 30/95-3	THVO 30/95-3-ARM	36	35 - 95	
THVO 30/185-3	THVO 30/185-3-ARM		120 - 185	
THVO 30/240-3	THVO 30/240-3-ARM		240	