



HAPPY JOINT LINE

Una solución innovadora con 3 entradas, pre-rellenada en gel reticulado, totalmente sumergible (IPX8) y conectores incluidos.

VENTAJAS

- ▶ Muy versátil - Listo para usar - Reaccesible.
- ▶ Pequeño, compacto y resistente.
- ▶ Sin necesidad de herramientas.
- ▶ Pre-rellenados de gel reticulado, atóxico y sin caducidad.
- ▶ Conexión a tensión inmediata.
- ▶ Conexiones rectas o derivadas.
- ▶ Para cables aislados rígidos o flexibles hasta 6 mm².
- ▶ Hasta 5 conductores en una sola fase o hasta 2 conductores para dos o tres fases.

**CONECTORES DE PALANCA PLANOS
PARA CABLES DE HASTA
6 mm²**



Prestaciones eléctricas:

- CEI EN 50393 según corresponda (probado bajo la cabeza del agua del accesorio instalado en una caja).
- En clase 2 según la Norma CEI 64-8.
- CEI EN 60998-1 - CEI EN 60998-2

🔹 Gel: UL 94-HB  US

🔹 Temperatura de funcionamiento: 90°

🔹 Temperatura de colocación: -40°C / +50°C


🌊 Para uso sumergido

🔧 Para uso enterrado

🌿 Halogen-free Gel

☀️ UV resistant

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

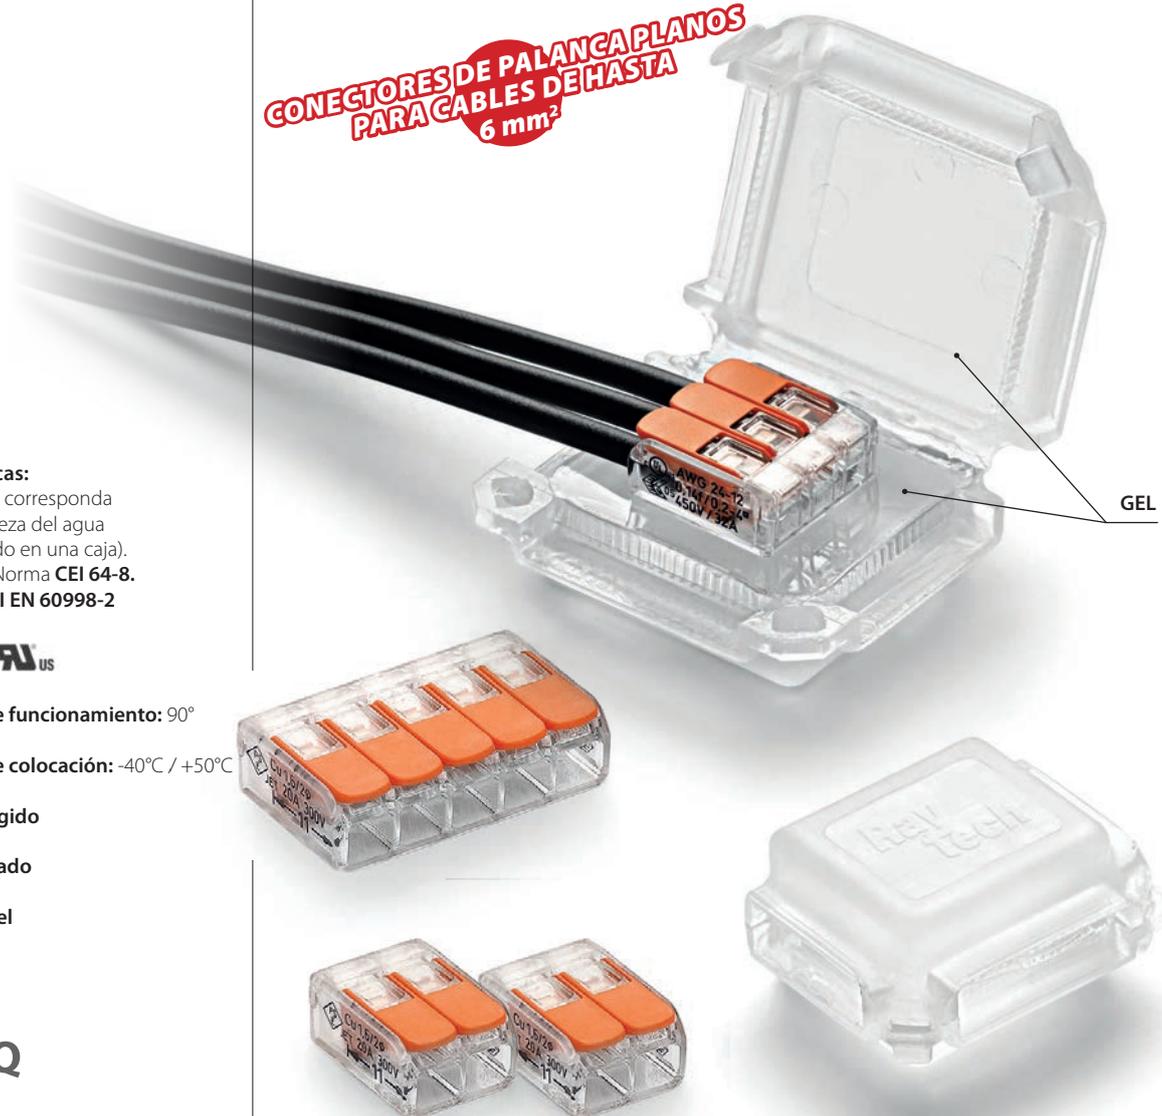

HAPPY JOINT 3

PRODUCTO / Cod.Art.	Sección de cable principal y derivado		Embalaje	Dimensiones (mm)
	(Max N° x mm ²)	Combinación		
HAPPY JOINT 3 HAPPYJOINT3	3 x 1 - 4	2 pasante / 1 derivado	4 uds / blister	41 x 28 x 19
HAPPY JOINT 36 HAPPYJOINT36	3 x 1 - 6	2 pasante / 1 derivado	2 uds / blister	45 x 37 x 24

3 x 4 mm²3 x 6 mm²Con conector
incluido

HAPPY JOINT 4

PRODUCTO / Cod.Art.	Sección de cable principal y derivado		Embalaje	Dimensiones (mm)
	(Max N° x mm ²)	Combinación		
HAPPY JOINT 4 HAPPYJOINT4	2+2 x 1 - 4	2 pasante / in/out	2 uds / blister	45 x 37 x 24
HAPPY JOINT 46 HAPPYJOINT46	2+2 x 1 - 6	2 pasante / in/out	2 uds / blister	45 x 37 x 24

2+2 x 4 mm²2+2 x 6 mm²Con 2 conectores
incluidos

HAPPY JOINT 5

PRODUCTO / Cod.Art.	Sección de cable principal y derivado		Embalaje	Dimensiones (mm)
	(Max N° x mm ²)	Combinación		
HAPPY JOINT 5 HAPPYJOINT5	5 x 1 - 4	2 pasante / 3 derivado	2 uds / blister	45 x 37 x 24
Happy Joint 56 HAPPYJOINT56	5 x 1 - 6	2 pasante / 3 derivado	1 ud / blister	53 x 39 x 24

5 x 4 mm²5 x 6 mm²Con conector
incluido

HAPPY JOINT 6

PRODUCTO / Cod.Art.	Sección de cable principal y derivado		Embalaje	Dimensiones (mm)
	(Max N° x mm ²)	Combinación		
HAPPY JOINT 6 HAPPYJOINT6	6 x 1 - 4	3 pasante / in/out	1 ud / blister	53 x 39 x 24

6 x 4 mm²Con 3 conectores
incluidos